

社会資本総合整備計画（防災・安全）

平成31年 1月10日

計画の名称	木更津市における下水道整備による防災・安全の実現（防災・安全）										重点配分計画の該当																					
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）			交付対象		木更津市																										
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																															
計画の成果目標（定量的指標）	②下水道による都市浸水対策達成率を111ha整備することで、16%（H28）から19%（H32）に増加させる。 ③処理場における長寿命化改築達成率を9箇所完了することで、25%（H28）から75%（H32）に増加させる。 ⑤下水道ストックマネジメント計画の策定達成率を、0%（H28）から33%（H32）に増加させる。																															
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H28当初)</th> <th>中間目標値 (H30末)</th> <th>最終目標値 (H32末)</th> </tr> <tr> <td>②下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）一般地区面積</td> <td>16%</td> <td>17%</td> <td>19%</td> <td rowspan="3">当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。</td> </tr> <tr> <td>③処理場施設の長寿命化計画に基づく改築達成率 改築が完了した施設数（箇所）／改築が必要な施設数（12箇所）</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>⑤下水道ストックマネジメント計画の策定達成率 下水道ストックマネジメント計画策定済／下水道ストックマネジメント計画策定数</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>33%</td> </tr> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)	②下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）一般地区面積	16%	17%	19%	当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。	③処理場施設の長寿命化計画に基づく改築達成率 改築が完了した施設数（箇所）／改築が必要な施設数（12箇所）	25%	50%	75%	⑤下水道ストックマネジメント計画の策定達成率 下水道ストックマネジメント計画策定済／下水道ストックマネジメント計画策定数	0%	0%	33%
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																												
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)																													
②下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）一般地区面積	16%	17%	19%	当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。																												
③処理場施設の長寿命化計画に基づく改築達成率 改築が完了した施設数（箇所）／改築が必要な施設数（12箇所）	25%	50%	75%																													
⑤下水道ストックマネジメント計画の策定達成率 下水道ストックマネジメント計画策定済／下水道ストックマネジメント計画策定数	0%	0%	33%																													
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	7,273.7百万円	A	7,273.7百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	0.0%																				
交付対象事業																																
A1 下水道事業																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考													
											H28	H29	H30	H31	H32																	
	木更津処理区																															
A1-1-1	下水道	一般	木更津市	直接	-	雨水	新設	清見台2号幹線整備（浸水対策）	φ2000 L=0.2km	木更津市						196.0	-	-														
A1-1-2	下水道	一般	木更津市	直接	-	雨水	新設	金田西1号幹線整備（浸水対策）	□3300×2600 L=0.3km	木更津市						450.0	-	-														
A1-1-3	下水道	一般	木更津市	直接	-	雨水	新設	金田西特定土地区画整理事業面整備（浸水対策）	A=15.5ha	木更津市						630.0	-	-														
A1-1-4	下水道	一般	木更津市	直接	-	ポンプ場	新設	金田西雨水ポンプ場（浸水対策）	P×1台（78m3/分）、P×2台（194m3/分）、調整池（11,200m3）	木更津市						3,687.7	-	-														
A1-1-5	下水道	一般	木更津市	直接	-	処理場	改築	木更津下水処理場改築第1期（長寿命化）	水処理・汚泥処理・ポンプ設備改築	木更津市						1,650.0	-	策定済	長寿命化支援制度													
A1-1-6	下水道	一般	木更津市	直接	-	処理場	改築	木更津下水処理場改築第2期（長寿命化）		木更津市						580.0	-	未策定	長寿命化支援制度													
A1-1-7	下水道	一般	木更津市	直接	-	処理場	改築	木更津下水処理場長寿命化計画第2期	調査・計画策定	木更津市						40.0	-	-	長寿命化支援制度													
A1-1-8	下水道	一般	木更津市	直接	-	処理場	改築	下水道ストックマネジメント計画策定（改築更新）	調査・計画策定	木更津市						40.0	-	-	下水道ストックマネジメント													
合計																7,273.7	-	-														
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考													
											H28	H29	H30	H31	H32																	
合計																	-	-														
C 効果促進事業（該当なし）																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考															
											H28	H29	H30	H31	H32																	
合計																																
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考															
											H28	H29	H30	H31	H32																	
合計																																
その他関連する事業																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考															
											H28	H29	H30	H31	H32																	
A'1-1-1	下水道	一般	木更津市	直接	-	雨水	新設	清見台2号幹線整備（浸水対策）	φ2000 L=0.02km	木更津市						20.0																
A'1-1-3	下水道	一般	木更津市	直接	-	雨水	新設	金田西特定土地区画整理事業面整備（浸水対策）	A=25.7ha	木更津市						761.8																
A'1-1-4	下水道	一般	木更津市	直接	-	ポンプ場	新設	金田西雨水ポンプ場（浸水対策）	P×1台（78m3/分）、P×2台（194m3/分）、調整池（11,200m3）	木更津市						1,692.3																
A'1-1-9	下水道	一般	木更津市	直接	-	雨水	新設	国土強靱化に係る緊急対策事業（浸水対策）	φ2000 L=0.28km	木更津市						414.0																
合計																2,888.1																


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H28	H29	H30	H31	H32
配分額 (a)	1,377.9	1,061.516	448.5		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	1,377.9	1,061.516	448.5		
前年度からの繰越額 (d)	41.1	605.6	143		
支払済額 (e)	813.4	1,524.116	591.5		
翌年度繰越額 (f)	605.6	143	0		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越+不用率が10%を超えて いる場合その理由	—	—	—		

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全)

計画の名称	1 木更津市における下水道整備による防災・安全の実現 (防災・安全)	
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)	交付対象 木更津市

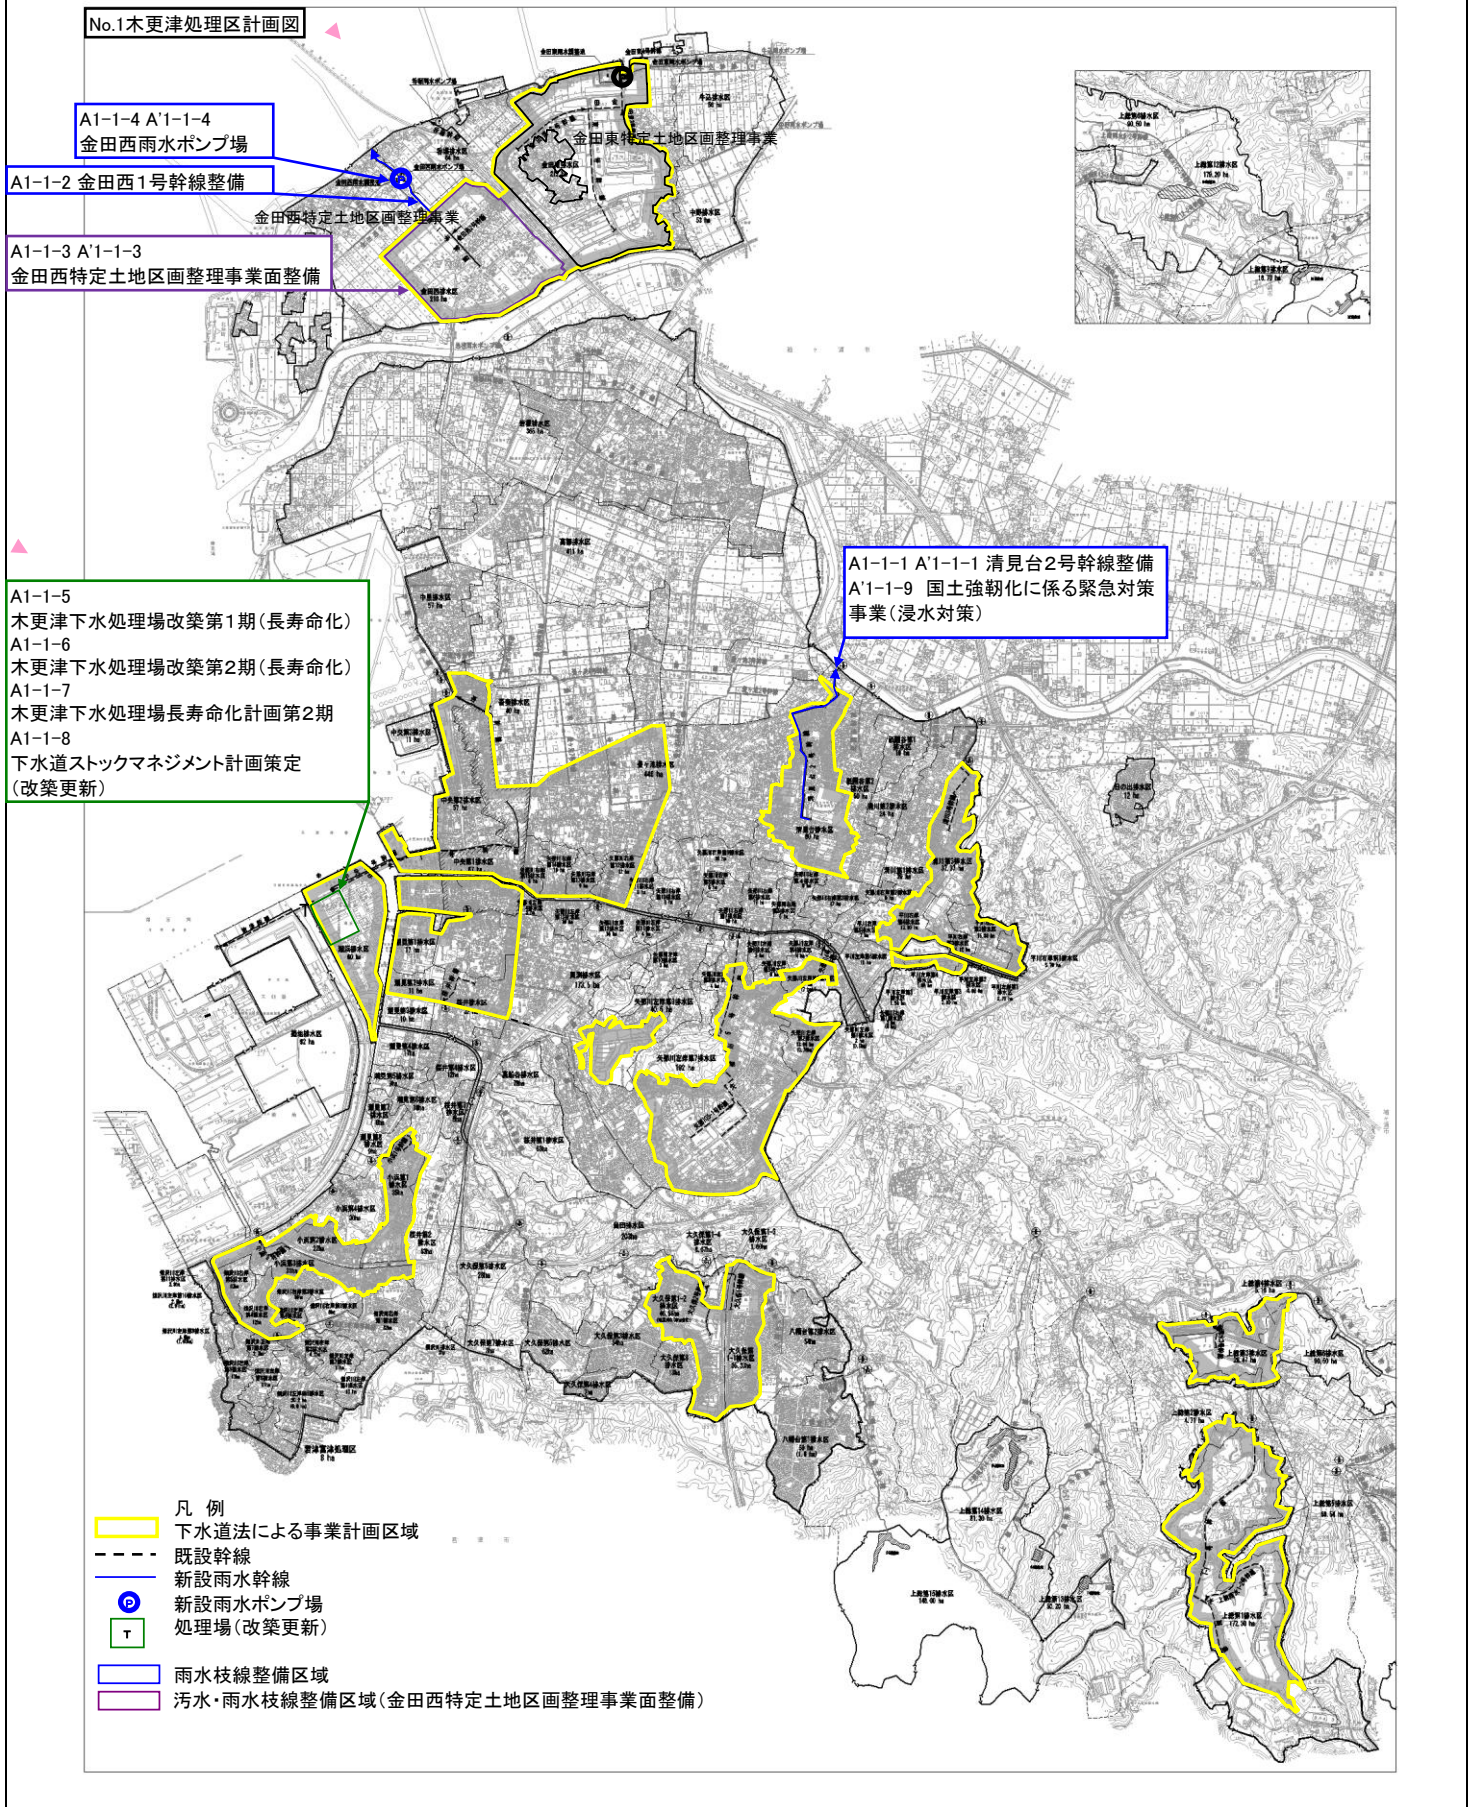

社会資本整備総合交付金チェックシート

(下水道事業等タイプ)

計画の名称:木更津市における下水道整備による防災・安全の実現(防災・安全) 事業主体名:木更津市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
1) 上位計画等との整合性	
上位計画の「東京湾流域別下水道整備総合計画」と、整合は取れている。	○
2) 地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の適合性)	
金田地区土地区画整理事業の事業計画に合わせた整備及び事業計画区域内の整備の促進を行っている。	○
II. 整備計画の効果・効率性	
1) 整備計画の目標と定量的指標の整合性	
達成率の増加を目標としていることから、整備面積の拡大は整合している。	○
2) 定量的指標の明瞭性	
達成率(面積等)を目標としており明瞭である。	○
3) 目標と事業内容の整合性	
目標である下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造するための、整備を行っており整合している。	○
4) 事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	
事業の実施による整備面積の拡大等は、目標を達成するとともに、効果が見込まれる。	○
III. 整備計画の実現可能性	
1) 円滑な事業執行の環境 (事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性)	
説明会を実施し住民等に理解を求め事業を実施している。	○
2) 地元の機運 (住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	
公共下水道整備に対する住民の理解及び協力は得られている。	○