


系統図

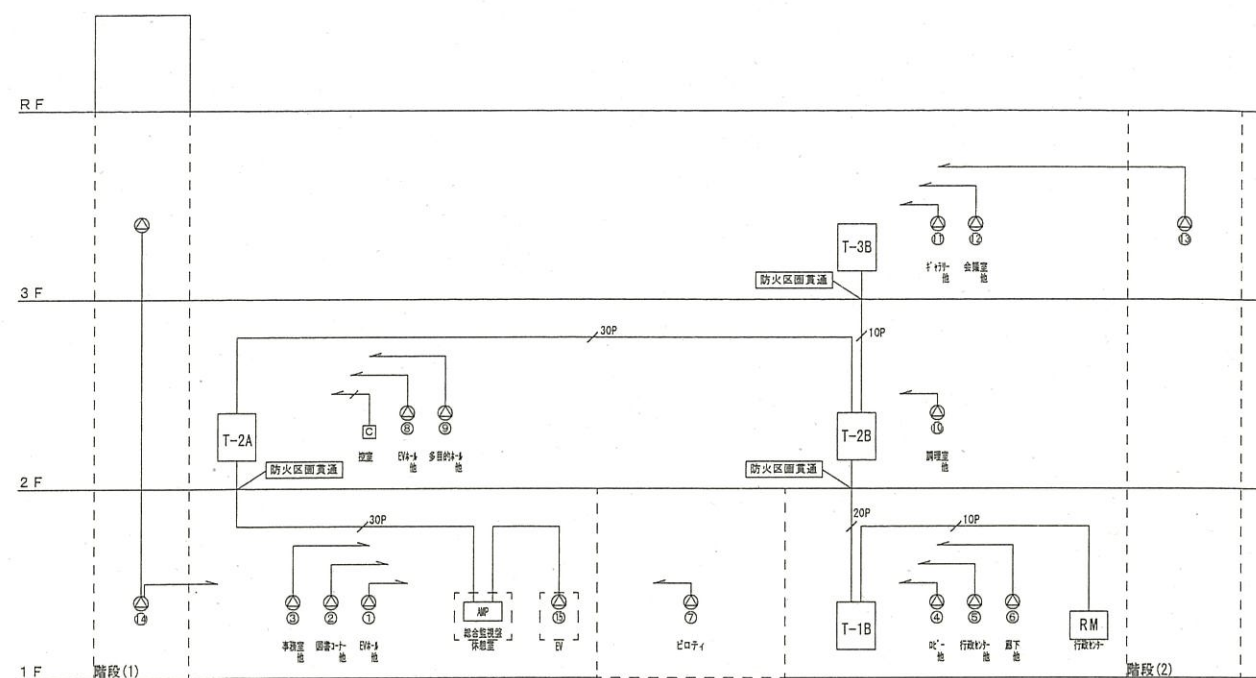

拡声設備系統図

## 凡例

- ① : 業務放送系統番号  
② : 非常放送系統番号

## 注記

特記なき配線・配管は下記とする。


- HP1. 2-20  
HP1. 2-30  
10P  
20P  
30P  
HP1. 2-10P  
HP1. 2-20P  
HP1. 2-30P

※電源カットリレー用配線は別記線とする。

## 放送系統表


| NO.   | 非常<br>系統番号 | 業務<br>系統番号 | 系統名称<br>名称(放送エリア) |
|-------|------------|------------|-------------------|
| 1     |            | ①          | 1 EVホール他          |
| 2     |            | ②          | 1 図書コーナー他         |
| 3     |            | ③          | 1 事務室他            |
| 4     |            | ④          | 1 ロビー他            |
| 5     |            | ⑤          | 1 行政センター他         |
| 6     |            | ⑥          | 1 廊下他             |
| 7     |            | ⑦          | 1 ビロチ             |
| 8     |            | ⑧          | 2 EVホール他          |
| 9     |            | ⑨          | 2 多目的ホール他         |
| 10    |            | ⑩          | 2 調理室他            |
| 11    |            | ⑪          | 3 ギャラリー他          |
| 12    |            | ⑫          | 3 会議室他            |
| 13    |            | ⑬          | 階段室(2)            |
| 14    |            | ⑭          | 階段室(1)            |
| 15    |            | ⑮          | EV                |
| 16~20 |            |            | 予備                |

コンパクトスピーカー

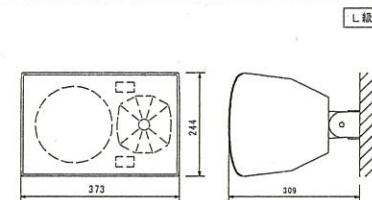


|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 定 格 入 力   | 60 W (170 Ω), 30 W (330 Ω), 15 W (670 Ω), 3 W (3 kΩ) |
| 出力音圧レベル   | 半自由音場: 92 dB (1 W, 1 m)                              |
| 周 波 数 特 性 | 半自由音場: 65 Hz ~ 20 kHz (±10 dB)                       |
| 接 続 形 式   | 水平: 80°, 垂直: 80° (市アンプアンプ接続時)                        |
| ス ピ ー カ ー | 20 cm コーン型, 25 mm ドームツイーター                           |
| そ の 他     | エンクロージャ: 黒, 取付金具付属                                   |

電源カットリレー



|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 電 源         | AC100 V 50/60 Hz        |
| 電 力 容 量     | 最大800 W                 |
| 電 流 容 量     | 最大10 A                  |
| 制 御 方 式     | 非常時DC24 V断によりAC100 V断制御 |
| 制 御 電 圧     | DC24 V 10 mA            |
| 露 出 ボ ッ ク ス | 露出: JIS 1個用スイッチボックス     |
| 埋 込         | 埋込: JIS 1個用中形四角浅形カバー付   |


壁掛型スピーカー ATT付

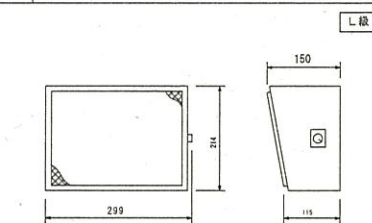

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 定 格 入 力   | 3 W (3.3 kΩ), 2 W (5 kΩ), 1 W (10 kΩ) |
| 出力音圧レベル   | 92 dB (1 W, 1 m)                      |
| 周 波 数 特 性 | 150 Hz ~ 13 kHz                       |
| ス ピ ー カ ー | 16 cm コーン型                            |
| 仕 上       | 本体: 木製 ライトグレー                         |
| 音 量 調 節   | ネット: ジャージ ライトグレー                      |
| 音 量 切 換   | 4段切換                                  |

AMP


壁掛型非常業務用アンプ



|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定 格 電 源   | AC100 V 50/60 Hz                                                                                   |
| 定 格 電 圧   | DC24 V 密閉型ニカド電池実装                                                                                  |
| 定 格 出 力   | 180 W                                                                                              |
| 定 格 系 統   | 20系統                                                                                               |
| 入 力       | 音声×7, 制御×27                                                                                        |
| 出 力       | 制御×13                                                                                              |
| 回 路 結 構   | ヒューズレス方式                                                                                           |
| 周 波 数 特 性 | ライン: 50 Hz ~ 15 kHz                                                                                |
| 音 量 特 性   | 音声: 日本語のみ/日本語+英語 切換式                                                                               |
| 音 量 切 換   | スイッチ×4 (内蔵音源再生)                                                                                    |
| 音 量 切 換   | 上り4音, 下り4音, 2音, ゴングの4種類                                                                            |
| 仕 上       | ケース: 銀板 ライトアイボリー                                                                                   |
| そ の 他     | 緊急地震放送法制化対応, 一斉移行タイマー内蔵, 自然冷却デジタルパワーアンプ採用, 放送選択スイッチの設定の任意登録, 出火警メッセージ: 81種類 (PG設定で組合せ可), セルフチェック機能 |


総合盤組込

天井埋込型スピーカー




|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 定 格 入 力   | 3 W (3.3 kΩ), 1 W (10 kΩ) |
| 出力音圧レベル   | 95 dB (1 W, 1 m)          |
| 周 波 数 特 性 | 90 Hz ~ 15 kHz            |
| ス ピ ー カ ー | 16 cm コーン型                |
| 仕 上       | ネット: アルミバンディング オフホワイト     |
| そ の 他     | スピーカーカバー付型                |

天井埋込型スピーカー (防滴型)




|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 定 格 入 力   | 3 W (3.3 kΩ), 1 W (10 kΩ) |
| 出力音圧レベル   | 95 dB (1 W, 1 m)          |
| 周 波 数 特 性 | 90 Hz ~ 15 kHz            |
| ス ピ ー カ ー | 16 cm コーン型                |
| 仕 上       | ネット: アルミバンディング オフホワイト     |
| そ の 他     | 防滴型: 1 P X 4 (天井・水平部) 施工時 |

アッテネーター (0.5 ~ 6 W)




|         |           |
|---------|-----------|
| 入 力 容 量 | 0.5 ~ 6 W |
| 音 量 切 換 | 5段階切換     |
| 仕 上     | プレート: アルミ |

天井埋込型スピーカー (ATT付)




|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 定 格 入 力   | 3 W (3.3 kΩ), 1 W (10 kΩ) |
| 出力音圧レベル   | 95 dB (1 W, 1 m)          |
| 周 波 数 特 性 | 90 Hz ~ 15 kHz            |
| ス ピ ー カ ー | 16 cm コーン型                |
| 音 量 切 換   | 5段階切換                     |
| 仕 上       | ネット: アルミバンディング オフホワイト     |
| そ の 他     | スピーカーカバー付型                |

防滴型天井露出スピーカー ATT付











|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 定 格 入 力   | 3 W (3.3 kΩ), 2 W (5 kΩ), 1 W (10 kΩ) |
| 出力音圧レベル   | 94 dB (1 W, 1 m)                      |
| 周 波 数 特 性 | 160 Hz ~ 16 kHz                       |
| ス ピ ー カ ー | 防滴12 cm コーン型                          |
| 仕 上       | ケース: 銀板 ライトグレー                        |
| 音 量 切 換   | 5段階切換                                 |
| そ の 他     | 防水性能: 1 P X 4 (天井・水平部) 施工時            |

アッテネーター (0.5 ~ 30 W)



|         |            |
|---------|------------|
| 入 力 容 量 | 0.5 ~ 30 W |
| 音 量 切 換 | 5段階切換      |
| 仕 上     | プレート: アルミ  |
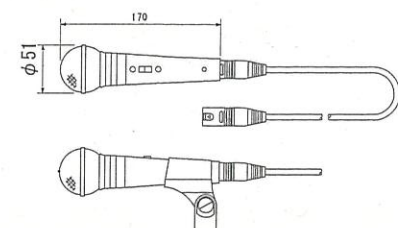
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|------|--------------|----------|------------------------|----|---------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|---------|----------------------------------|-------|------------|---------|-------|----|----------|-----|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | フロアマイクコンセント                                       |  | ダイナミックマイク                                                                           | 1台                                  |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |  |   |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| <table><tr><td>コネクター</td><td>XLR-3-31F77×1</td></tr><tr><td>適合ボックス</td><td>中型四角アウトレットボックス</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                  |                                                   |  | コネクター                                                                               | XLR-3-31F77×1                       | 適合ボックス | 中型四角アウトレットボックス           |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                | <table><tr><td>定格インピーダンス</td><td>600Ω (平衡型)</td></tr><tr><td>指向性パターン</td><td>単一指向性</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>70Hz～15kHz</td></tr><tr><td>定格感度レベル</td><td>-54dB</td></tr><tr><td>仕上</td><td>メタリックグレー</td></tr><tr><td>その他</td><td>トークスイッチ付、マイク延長コード10m<br/>(2芯シールド ケヤノン対ケヤノン) 付</td></tr></table> |  | 定格インピーダンス | 600Ω (平衡型)    | 指向性パターン | 単一指向性                            | 周波数特性 | 70Hz～15kHz | 定格感度レベル | -54dB | 仕上 | メタリックグレー | その他 | トークスイッチ付、マイク延長コード10m<br>(2芯シールド ケヤノン対ケヤノン) 付 |  |  |  |  |
| コネクター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XLR-3-31F77×1                                     |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 適合ボックス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中型四角アウトレットボックス                                    |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 定格インピーダンス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600Ω (平衡型)                                        |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 指向性パターン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単一指向性                                             |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 周波数特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70Hz～15kHz                                        |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 定格感度レベル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -54dB                                             |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 仕上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | メタリックグレー                                          |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | トークスイッチ付、マイク延長コード10m<br>(2芯シールド ケヤノン対ケヤノン) 付      |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| デジタルワイヤレスマイク ハンド型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |  | 1本                                                                                  | マイクスタンド (卓上型)                       | 1台     |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |  |    |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| <table><tr><td>電波型式</td><td>F1E/F1D</td></tr><tr><td>送信周波数</td><td>800MHz帯 (30波のうち1波スイッチ切替)</td></tr><tr><td>発振方式</td><td>PLLシンセサイザー方式</td></tr><tr><td>受用マイクロホン</td><td>単一指向性エレクトレットコンデンサー型</td></tr><tr><td>機能</td><td>デジタル伝送方式、コード設定 (10パターン)、<br/>セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切替</td></tr><tr><td>仕上</td><td>ボディ: 樹脂 ダークグレー</td></tr></table> |                                                   |  | 電波型式                                                                                | F1E/F1D                             | 送信周波数  | 800MHz帯 (30波のうち1波スイッチ切替) | 発振方式 | PLLシンセサイザー方式 | 受用マイクロホン | 単一指向性エレクトレットコンデンサー型    | 機能 | デジタル伝送方式、コード設定 (10パターン)、<br>セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切替 | 仕上 | ボディ: 樹脂 ダークグレー | <table><tr><td>型 式</td><td>卓上型2段式</td></tr><tr><td>使用可能マイク</td><td>マイク径: φ18～φ35mm<br/>最大マイク質量: 500g</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                    |  | 型 式       | 卓上型2段式        | 使用可能マイク | マイク径: φ18～φ35mm<br>最大マイク質量: 500g |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 電波型式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F1E/F1D                                           |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 送信周波数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800MHz帯 (30波のうち1波スイッチ切替)                          |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 発振方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLLシンセサイザー方式                                      |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 受用マイクロホン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 単一指向性エレクトレットコンデンサー型                               |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | デジタル伝送方式、コード設定 (10パターン)、<br>セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切替 |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 仕上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ボディ: 樹脂 ダークグレー                                    |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 卓上型2段式                                            |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 使用可能マイク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | マイク径: φ18～φ35mm<br>最大マイク質量: 500g                  |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| デジタルワイヤレスマイク タイピン型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  | 1台                                                                                  | 床上型マイクスタンド                          | 1台     |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| <table><tr><td>電波型式</td><td>F1E/F1D</td></tr><tr><td>送信周波数</td><td>800MHz帯 (30波のうち1波スイッチ切替)</td></tr><tr><td>発振方式</td><td>PLLシンセサイザー方式</td></tr><tr><td>受用マイクロホン</td><td>単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型</td></tr><tr><td>機能</td><td>デジタル伝送方式、コード設定 (10パターン)、<br/>セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切替</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>              |                                                   |  | 電波型式                                                                                | F1E/F1D                             | 送信周波数  | 800MHz帯 (30波のうち1波スイッチ切替) | 発振方式 | PLLシンセサイザー方式 | 受用マイクロホン | 単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型 | 機能 | デジタル伝送方式、コード設定 (10パターン)、<br>セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切替 |    |                | <table><tr><td>型 式</td><td>床上型2段式フリーストップ</td></tr><tr><td>ねじ径</td><td>W3/8、U5/16</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                                        |  | 型 式       | 床上型2段式フリーストップ | ねじ径     | W3/8、U5/16                       |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 電波型式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F1E/F1D                                           |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 送信周波数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800MHz帯 (30波のうち1波スイッチ切替)                          |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 発振方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLLシンセサイザー方式                                      |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 受用マイクロホン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型                            |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | デジタル伝送方式、コード設定 (10パターン)、<br>セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切替 |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 床上型2段式フリーストップ                                     |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| ねじ径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W3/8、U5/16                                        |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| デジタルワイヤレスマイク用充電器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |  | 1台                                                                                  |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz<br/>(ACアダプター (付属) 使用)</td></tr><tr><td>充電時間</td><td>最大3時間</td></tr><tr><td>充電台数</td><td>2台</td></tr><tr><td>仕 上</td><td>ケース: 樹脂 黒</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                 |                                                   |  | 電 源                                                                                 | AC100V 50/60Hz<br>(ACアダプター (付属) 使用) | 充電時間   | 最大3時間                    | 充電台数 | 2台           | 仕 上      | ケース: 樹脂 黒              |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 電 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AC100V 50/60Hz<br>(ACアダプター (付属) 使用)               |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 充電時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 最大3時間                                             |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 充電台数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2台                                                |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
| 仕 上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ケース: 樹脂 黒                                         |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                     |                                     |        |                          |      |              |          |                        |    |                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |               |         |                                  |       |            |         |       |    |          |     |                                              |  |  |  |  |

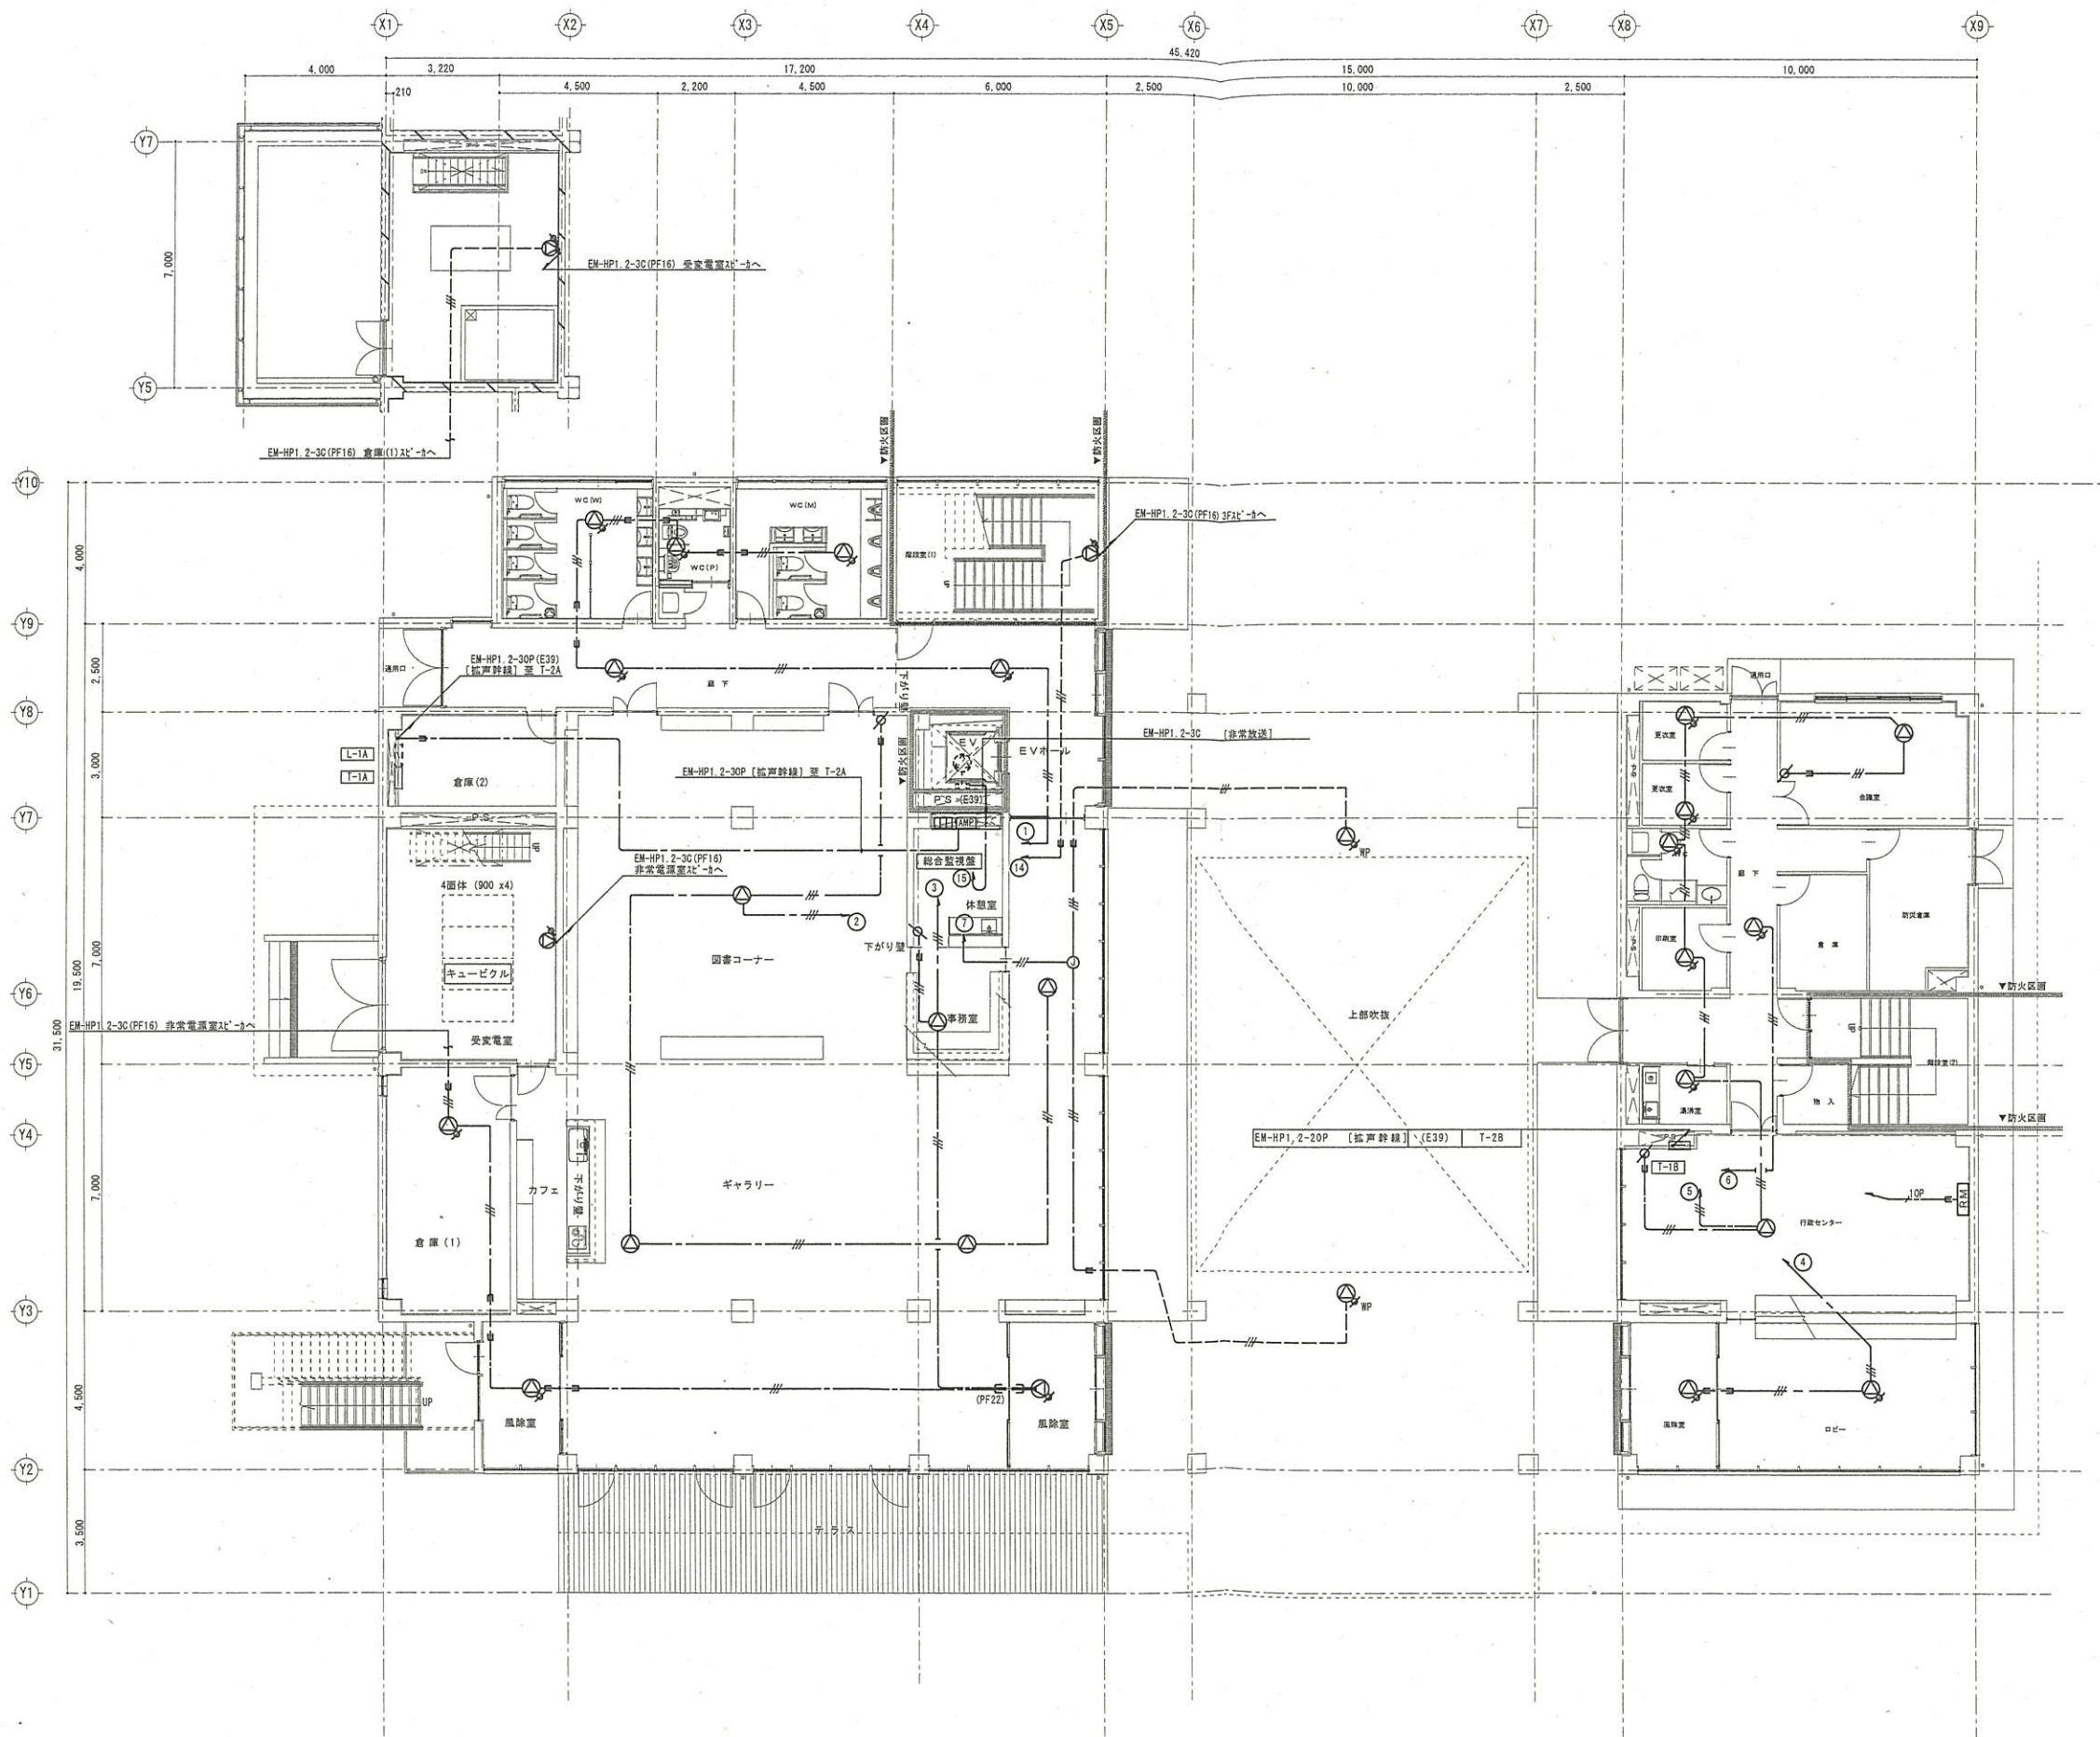

| 設備記号 |                       |                  |
|------|-----------------------|------------------|
| AMP  | 壁掛型非常用放送設備            | 20局 190W 総合監視器連動 |
| RM   | 壁掛型非常用リモコン            | 20局 H:1500上端     |
| ○    | 天井埋込型2x2-3 3W AIT付    | 埋込穴 200φ         |
| ○    | 防滴型天井露出型2x2-3 3W AIT付 | H75四角コリドー等天井裏に設置 |
| ○    | 木製壁掛型2x2-3 3W AIT付    | 中四角小判型2x2φ 芯     |
| ○    | 7x7x7-3               |                  |

特記なき配線は以下による

|     |                      |          |
|-----|----------------------|----------|
| --- | EM-HP1, 2-30 (PF16)  | コリドー埋込配管 |
| --- | EM-HP1, 2-30 (PF16)  | 天井裏へ配線   |
| --- | EM-HP1, 2-10P (PF22) | 天井裏へ配線   |
| --- | EM-HP1, 2-20P (E39)  | 天井裏へ配線   |
| --- | EM-HP1, 2-30P (ころがし) | 天井裏へ配線   |


発注者  
木更津市


有限 荒井設計事務所  
一級建築士事務所登録(特)第1-1411-1970号  
一級建築士登録第121279号 荒井 邦三

図面番号  
H31.1.31  
S1:200(A3)  
S1:100(A1)

工事名  
(仮称)金田地域交流センター新築工事(電気設備)  
図面名称  
拡声設備図 (1階)

図面番号  
E-38



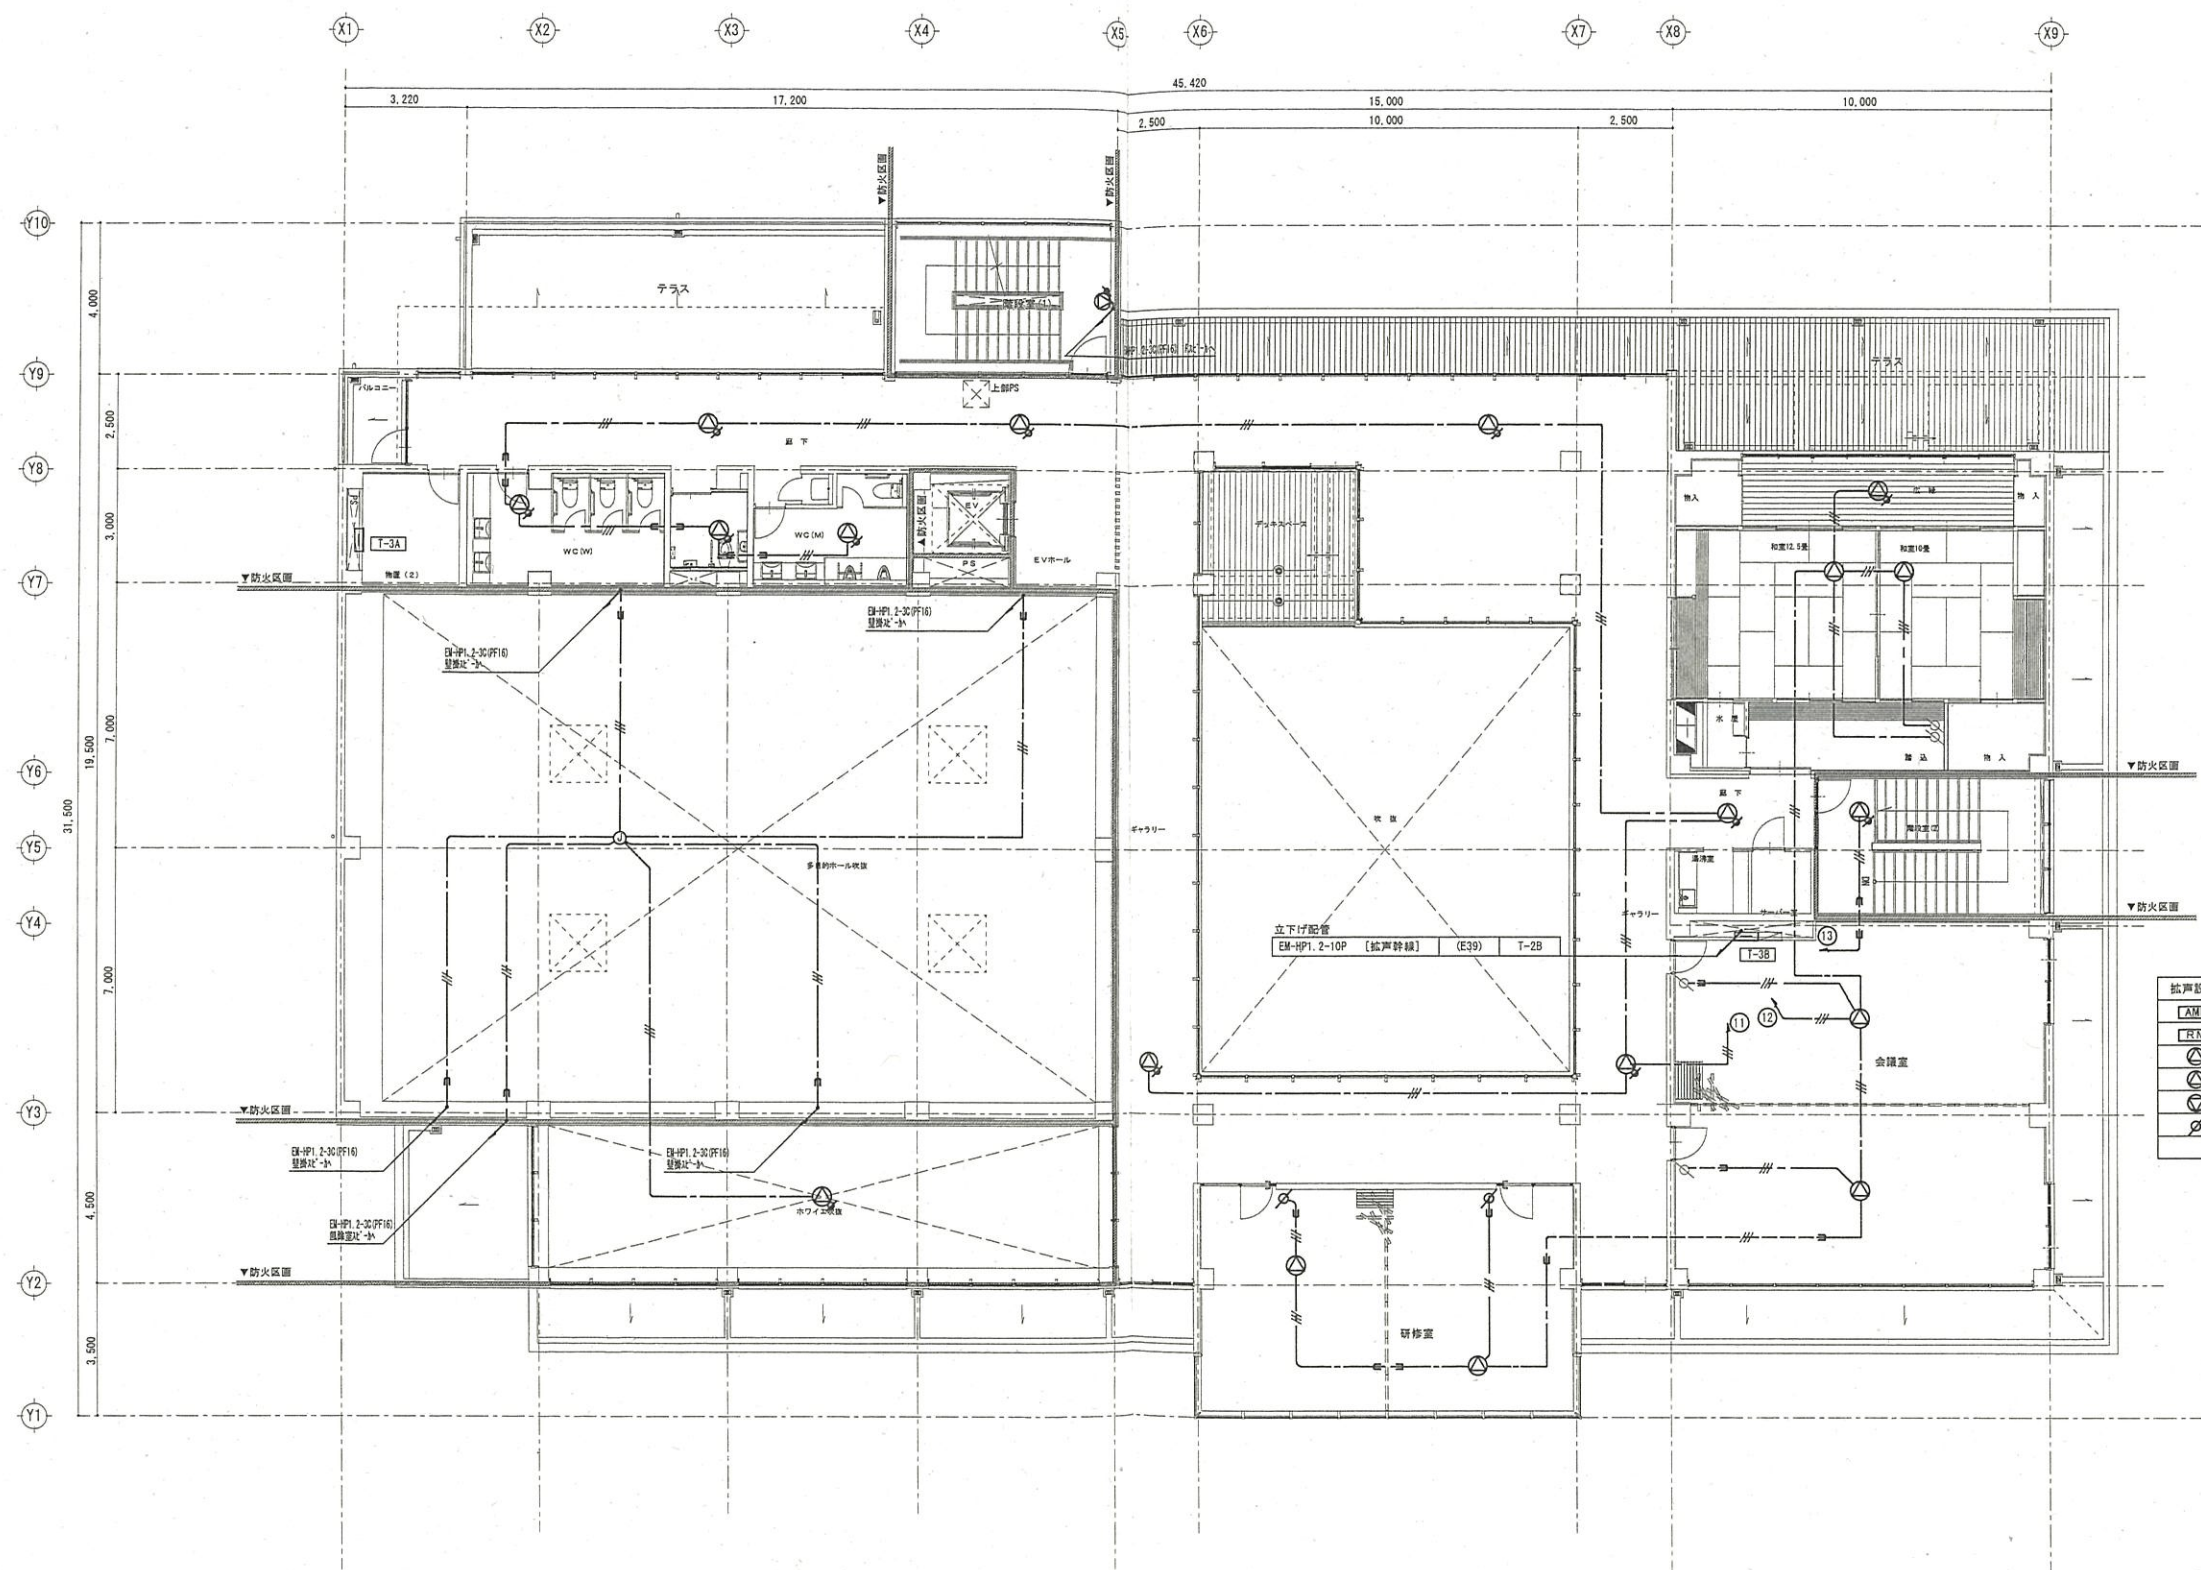


| 防火設備 |              |                                  |
|------|--------------|----------------------------------|
| AMP  | 壁掛型非常用放送設備   | 20局 180W 総合監視盤組込                 |
| PM   | 壁掛型非常用リモコン   | 20局                              |
| T-3A | 天井埋込型スモーク    | 3W ATT付 埋込穴 200φ                 |
| T-3B | 防滴型天井露出型スモーク | 3W ATT付 H75四角フック付スモーク 200φ(天井設置) |
| T-3C | 木製壁掛型スモーク    | 3W ATT付 中四角小判型スモーク               |
| T-3D | フック型         |                                  |

特記なき配線は以下による

|     |                     |          |
|-----|---------------------|----------|
| --- | EM-HP1. 2-3C (PF16) | ケーブル埋込配管 |
| --- | EM-HP1. 2-3C (PF16) | 天井隠ぺい配線  |
| --- | EM-HP1. 2-10P (E39) | 天井隠ぺい配線  |

多目的ホール 音響設備 平面図 (S=1:100)

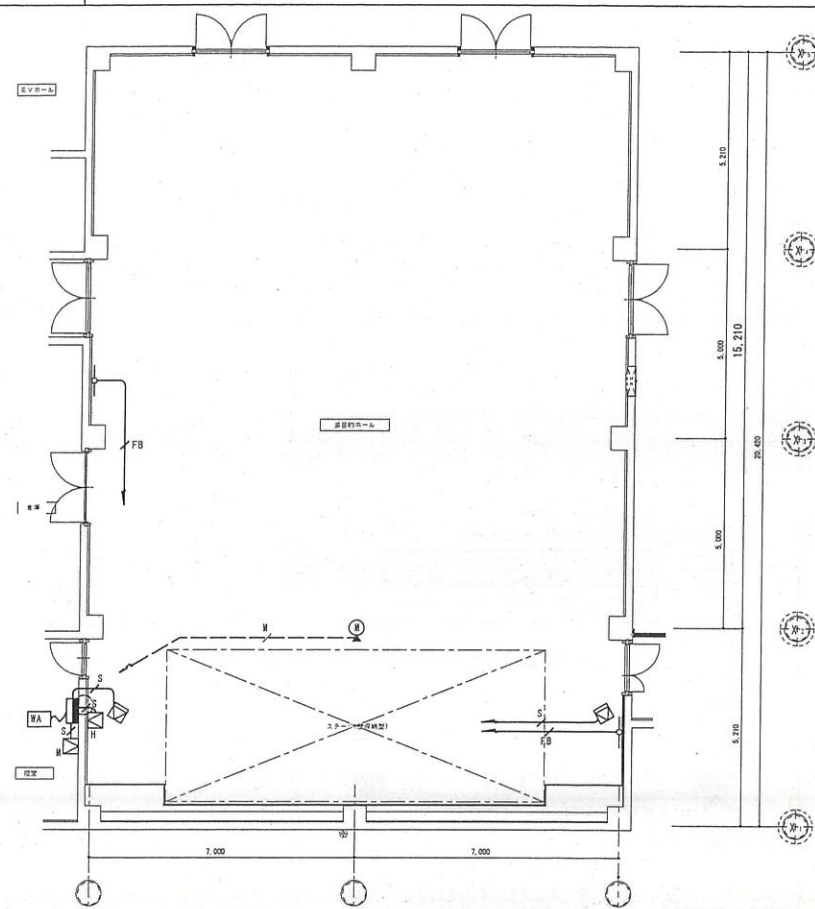

- 凡例
- WA : ワゴンアンプ
  - : ワゴン接続盤
  - : メインスピーカー
  - △ : はね返りスピーカー
  - : モニタースピーカー
  - : ワイヤレスアンテナ
  - : フロアマイクコンセント

注記

特記なき配線・配管は下記とする。

—S— 4S8


—FB— 5C-FB

—M— 4E6AT

1. 面積図面となる2・3階の床、壁穴図面の壁を通過する配線は全て防火区画貫通処理を行うこと。
- ※ 防火区画を貫通する配電管等：建築基準法施行令 112条15項に2つき防火区画のすき間に4等以上の不燃材料を充填し、令129条の2の1項七号のイ又はハに基づく構造とする。○：貫通箇所

WA

ワゴンアンプ

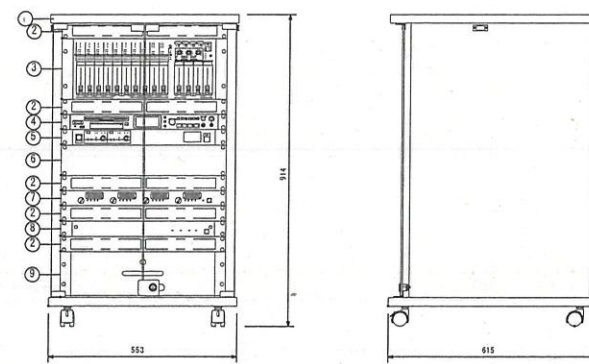


| No. | 名称                |
|-----|-------------------|
| 1   | 木製ワゴン             |
| 2   | 通気パネル             |
| 3   | デジタルステレオミキサー      |
| 4   | ソリッドステートCDレコーダー   |
| 5   | デジタルワイヤレスチューナー    |
| 6   | ブランクパネル           |
| 7   | デジタルパワーアンプ 170W×4 |
| 8   | 主電源パネル            |
| 9   | 引出パネル             |

■木製ワゴン

| 仕   | 上                       | 表面：コート紙 黒 |
|-----|-------------------------|-----------|
| その他 | ガラス扉：透明強化ガラス（最付）、270°開閉 |           |
| その他 | 主電源パネル、引出パネル 組込         |           |

| 電     | 源    | AC100V 50/60Hz               |
|-------|------|------------------------------|
| 定     | 格    | 出力 170W×4 (8Ω)               |
| 入     | 力    | モノラル×8、ステレオ×7                |
| 出     | 力    | モノラル×4、録音 (L, R)             |
| 機     | 号    | 自動音域補正 (ARC) ×4 (各系統独立設定)    |
|       |      | ハウリング抑制 (FBS) ×8 (各系統独立設定)   |
|       |      | オートミューツ (DUCER) ×1 (独立制御)    |
|       |      | フィルター×8 (各系統独立設定)            |
|       |      | トーンコントロール×10 (各系統独立設定)       |
|       |      | パラメトリックイコライザー×4              |
| 機     | 能    | フロントパネルロック機能                 |
|       |      | 機能設定用ロータリーエンコーダー×3           |
| 材     | 質    | ファンタム電源内蔵                    |
|       |      | プリセットメモリー×16 (前面プリセットスイッチ×4) |
|       |      | 接点入力×8、接点出力×8                |
|       |      | リモートコントロールパネル接続可             |
| ネットワー | ク    | 10BASE-T/100BASE             |
| その他   |      | 前面ステレオミニジャック付                |
| 機     | 能    | デジタルワイヤレスチューナー               |
|       |      | デジタル×4、デジタル/アナログ×1、アナログ×2    |
|       |      | デジタル×5、アナログ×7                |
|       |      | HDMI/DVI×1                   |
|       |      | デジタル：1×2分配、アナログ×1            |
|       |      | スキャンコンバーター、リップシンク、           |
|       |      | 外部制御、プリセットメモリー               |
| 機     | 能    | デジタルワイヤレスチューナー               |
|       |      | アンテナ×4、ミキシング×1               |
|       |      | 単独×2、ミキシング×1                 |
|       |      | 800MHz帯                      |
|       |      | デジタルトゥーウェイバシティー受信、接点出力×2、    |
|       |      | 付属ソフトによるシステム状態監視             |
| チューナ  | ユニット | 2波長帯 (最大2波)                  |
| 機     | 能    | ソリッドステートCDレコーダー              |
|       |      | CD-R/RW、CD-R/RW-DA、          |
|       |      | CDカード、SD/SDHCカード、USB         |
| 機     | 能    | アナログ×2、デジタル                  |
|       |      | アナログ×2、デジタル、ヘッドホン            |
|       |      | 連続、シングル、リピーター、プログラム          |
|       |      | デジタル入力レベル調整、外部制御端子付          |


多目的ホール 音響設備 システムブロック図

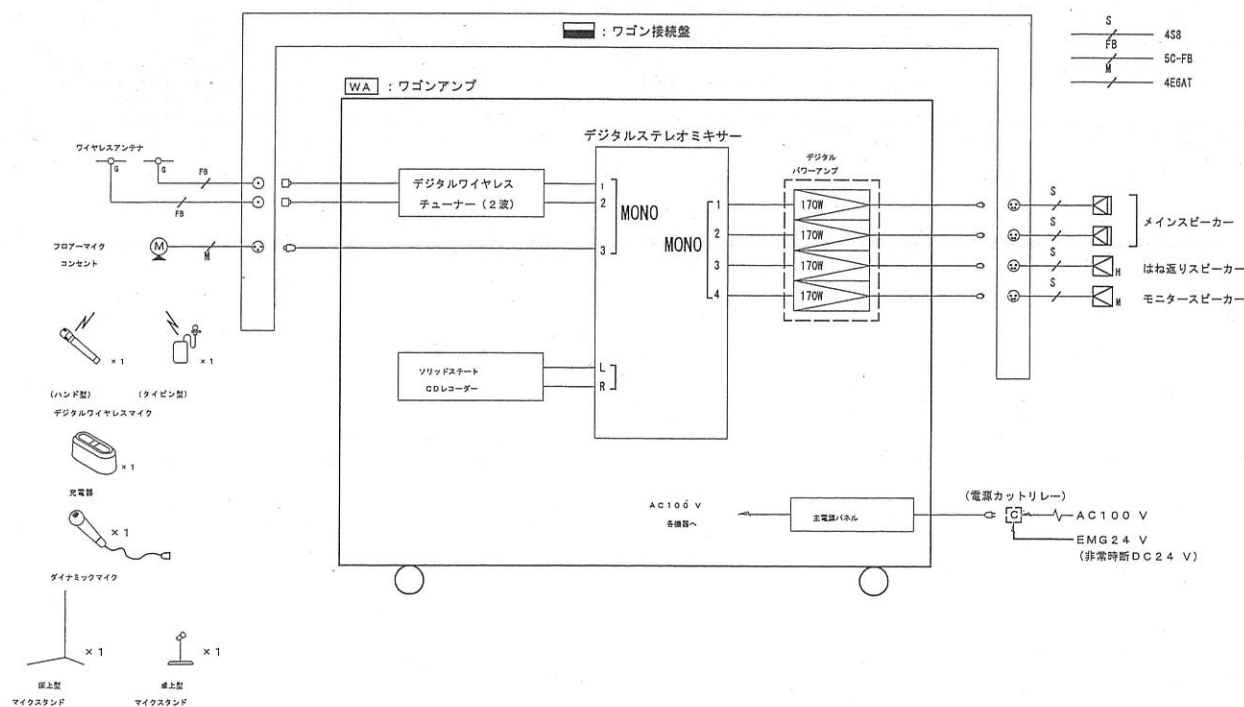

- S— 4S8
- FB— 5C-FB
- M— 4E6AT


- S— 4S8
- FB— 5C-FB
- M— 4E6AT

メインスピーカー

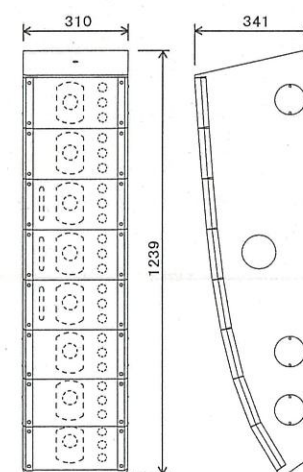


| エンクロージャ形式 | バスレフ型              |
|-----------|--------------------|
| 連続プログラム入力 | 750W               |
| 出力音圧レベル   | 96dB               |
| 周波数特性     | 70Hz~20kHz (-10dB) |
| クロスポール周波数 | 3kHz               |
| 指向角       | 水平：110°、垂直：100°    |
| 角度調節範囲    | 下向き：0°、1°、2°、3°    |
| スピーカー     | 13cmコンドン型×8        |
| 仕上        | バランズドーム型×24        |
|           | エンクロージャ：合板 黒       |
|           | パンチングネット：鋼板 黒      |

はね返りスピーカー

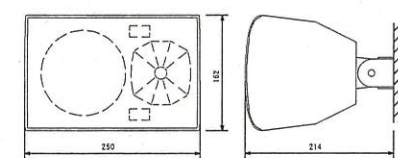


| 連続プログラム入力 | 150W                     |
|-----------|--------------------------|
| 出力音圧レベル   | 半自由音場：90dB (1W, 1m)      |
| 周波数特性     | 半自由音場：80Hz~20kHz (-10dB) |
| 指向角       | 水平：110°、垂直：100°          |
| スピーカー     | 13cmコンドン型、25mmドームツイーター   |
| その他       | エンクロージャ：黒、取付金具付属         |

モニタースピーカー




| 連続プログラム入力 | 90W                      |
|-----------|--------------------------|
| 出力音圧レベル   | 半自由音場：87dB (1W, 1m)      |
| 周波数特性     | 半自由音場：85Hz~20kHz (-10dB) |
| 指向角       | 水平：90°、垂直：90°            |
| スピーカー     | 10cmコンドン型、バランズドームツイーター   |
| その他       | エンクロージャ：黒、取付金具付属         |

ワイヤレスアンテナ



|            |                    |
|------------|--------------------|
| 電 源        | DC7～12 V (本体より供給)  |
| 消 費 電 流    | 15 mA (9 V時)       |
| 受信周波数      | 800 MHz帯           |
| ダイポール比増衰特性 | 約+8 dB             |
| アッテネレーター   | 0, -10, -20 dB     |
| その他の特 性    | 防水性能: IPX2<br>壁取付用 |

ワゴン接続盤



| コネクター | ワイヤレス用：BCJ-JRU     |
|-------|--------------------|
|       | ×2                 |
|       | スピーカー用：XLR-4~32F77 |
|       | ×4                 |
|       | マイク用：XLR-3~32F77   |
|       | ×1                 |
| 仕上    | 表面処理鋼板 t1.6        |
| その他   | ライトアイボリー 粉体塗装      |
|       | M5アース端子付、鍵付        |


発注者  
木更津市

有限 荒井設計事務所  
〒111-1970 東京都荒川区西日暮 1-14-11  
TEL 03-5621-1279 FAX 03-5621-1279

図面番号  
H31.1.31  
図名  
多目的ホール音響設備図

（仮称）金田地域交流センター新築工事（電気設備）  
多目的ホール音響設備図

図面番号  
E-41

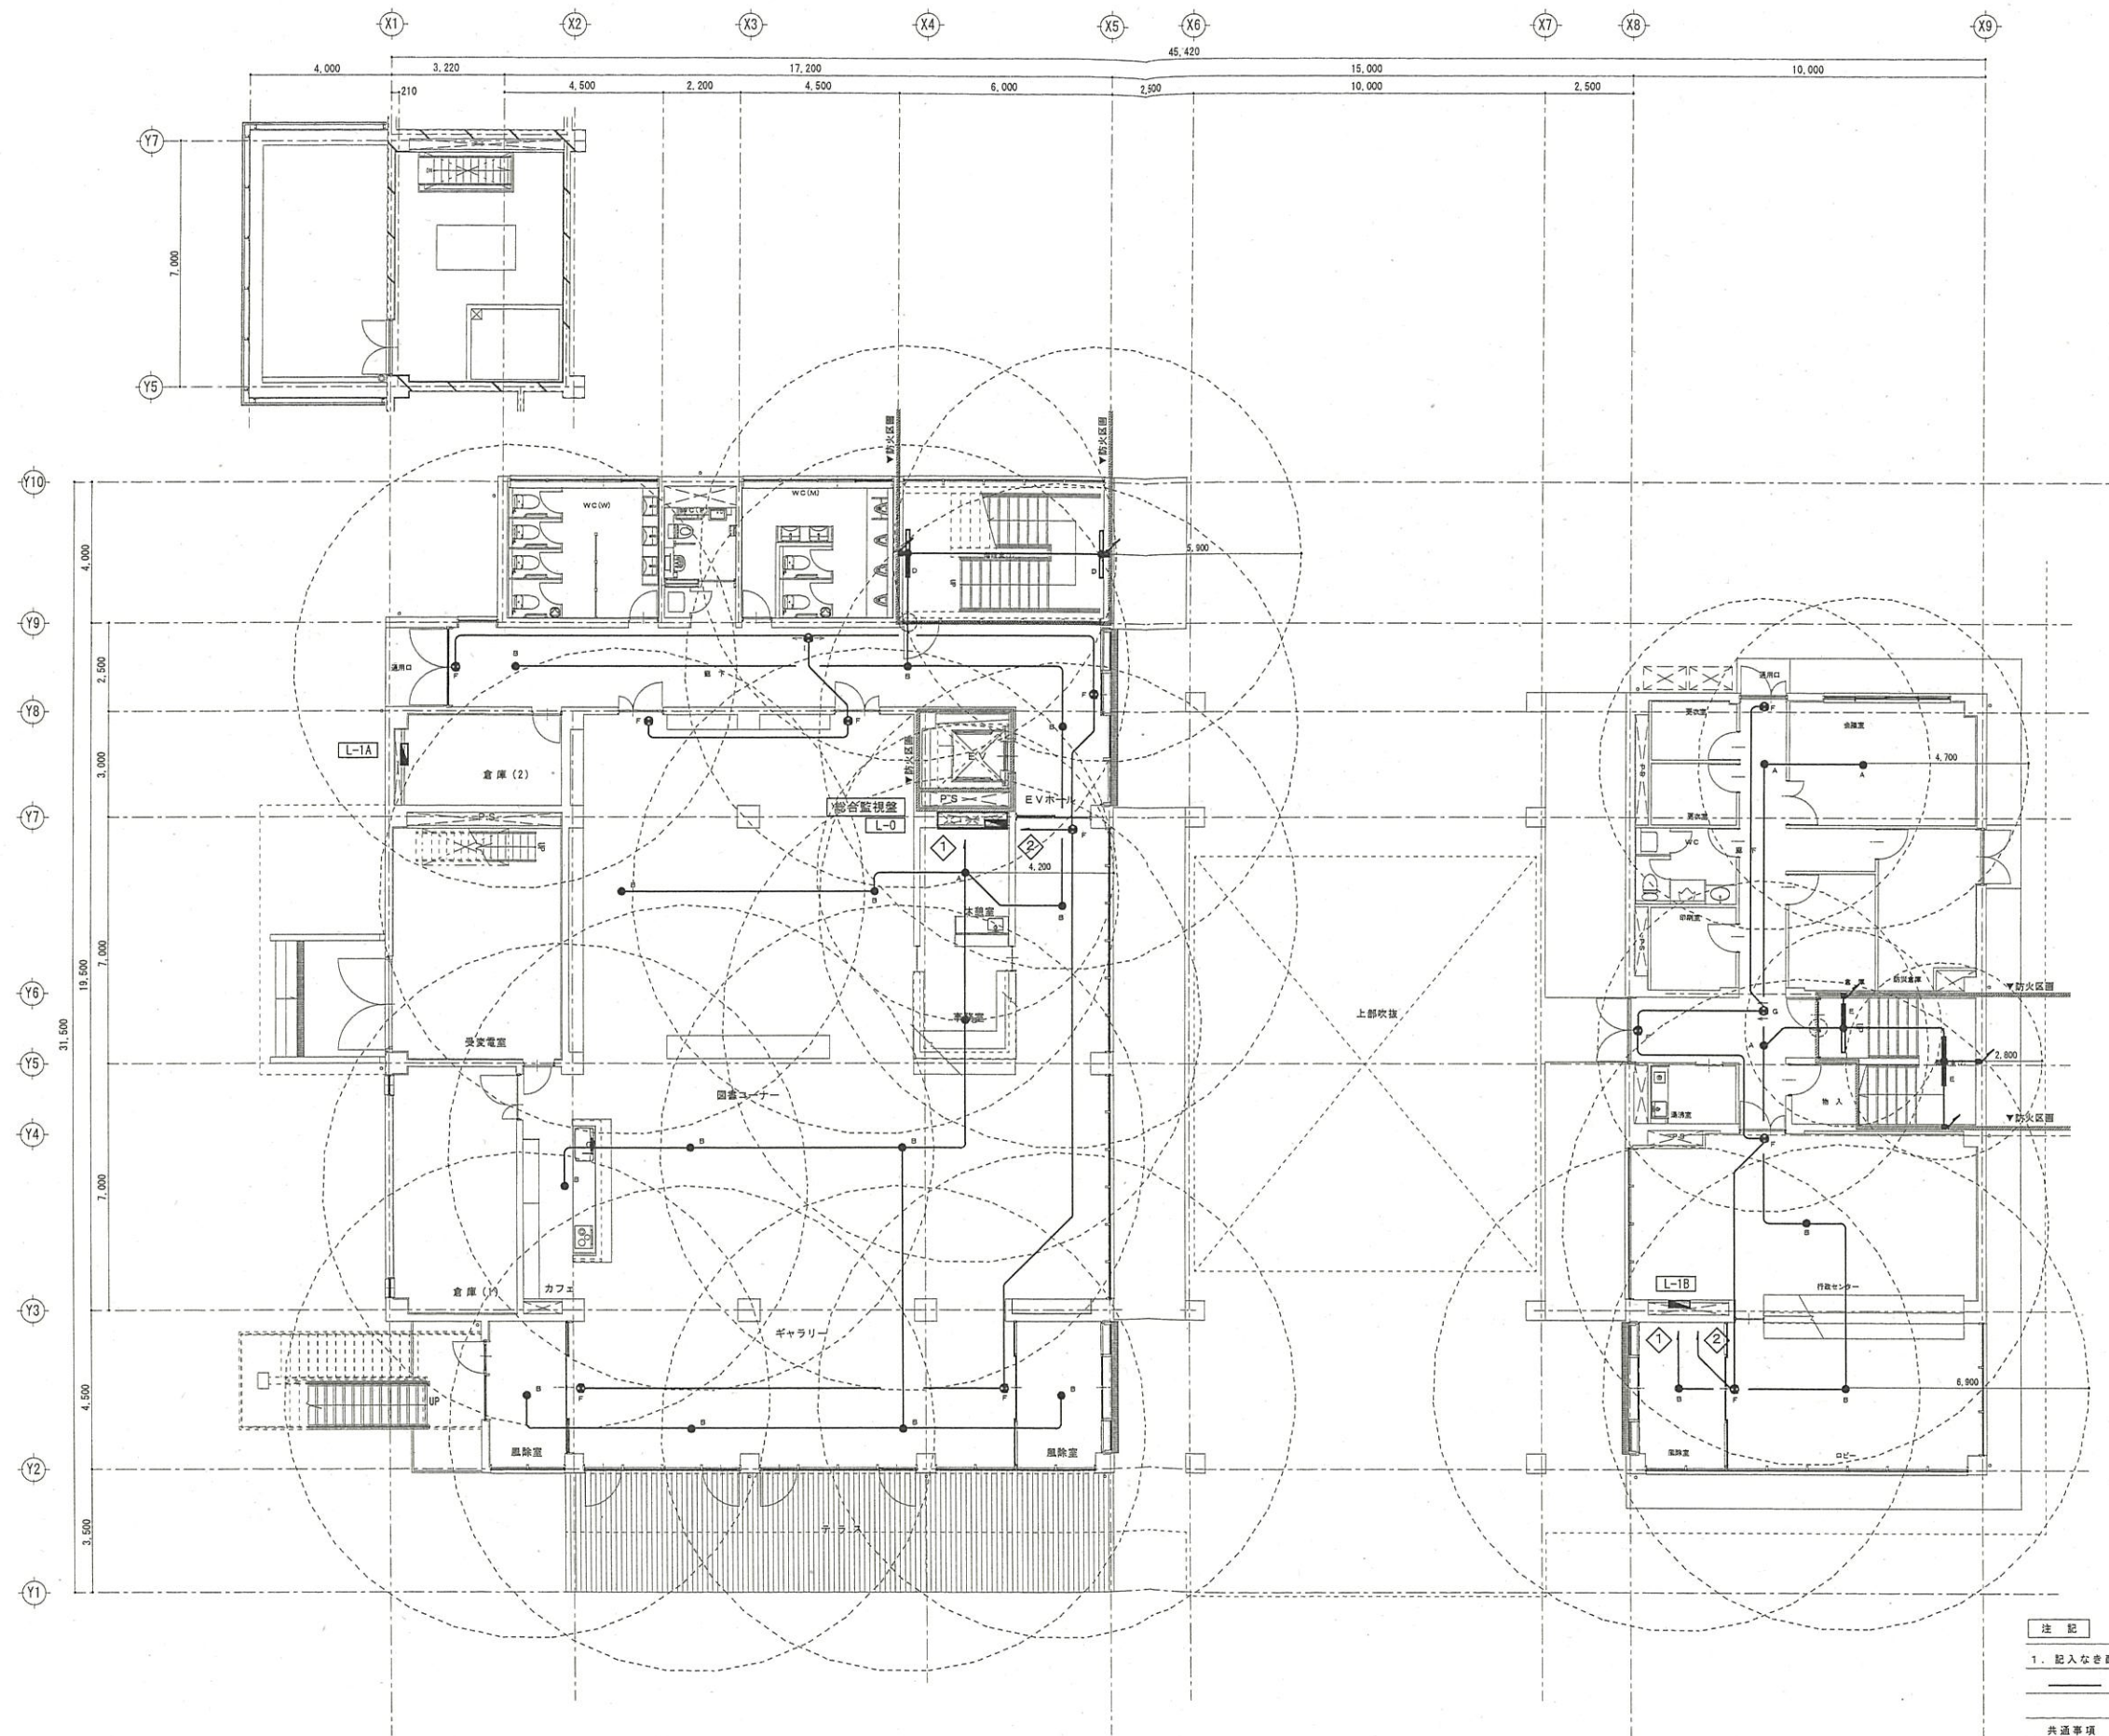


注 記

1. 記入なき配線は下記による。  
EM-1E 2.0×2E2.0 (PF16)

共通事項

1. 面積区画となる2・3階の床、壁穴区画部の壁を通過する配線は全て防火区画貫通処理を行うこと。

※ 防火区画を貫通する配電管等：建築基準法施行令 112条15項に基づき防火区画のすき間にも3%等の不燃材料を充填し、令129条の2の5 1項七号のイ又はハに基づく構造とする。○：貫通箇所

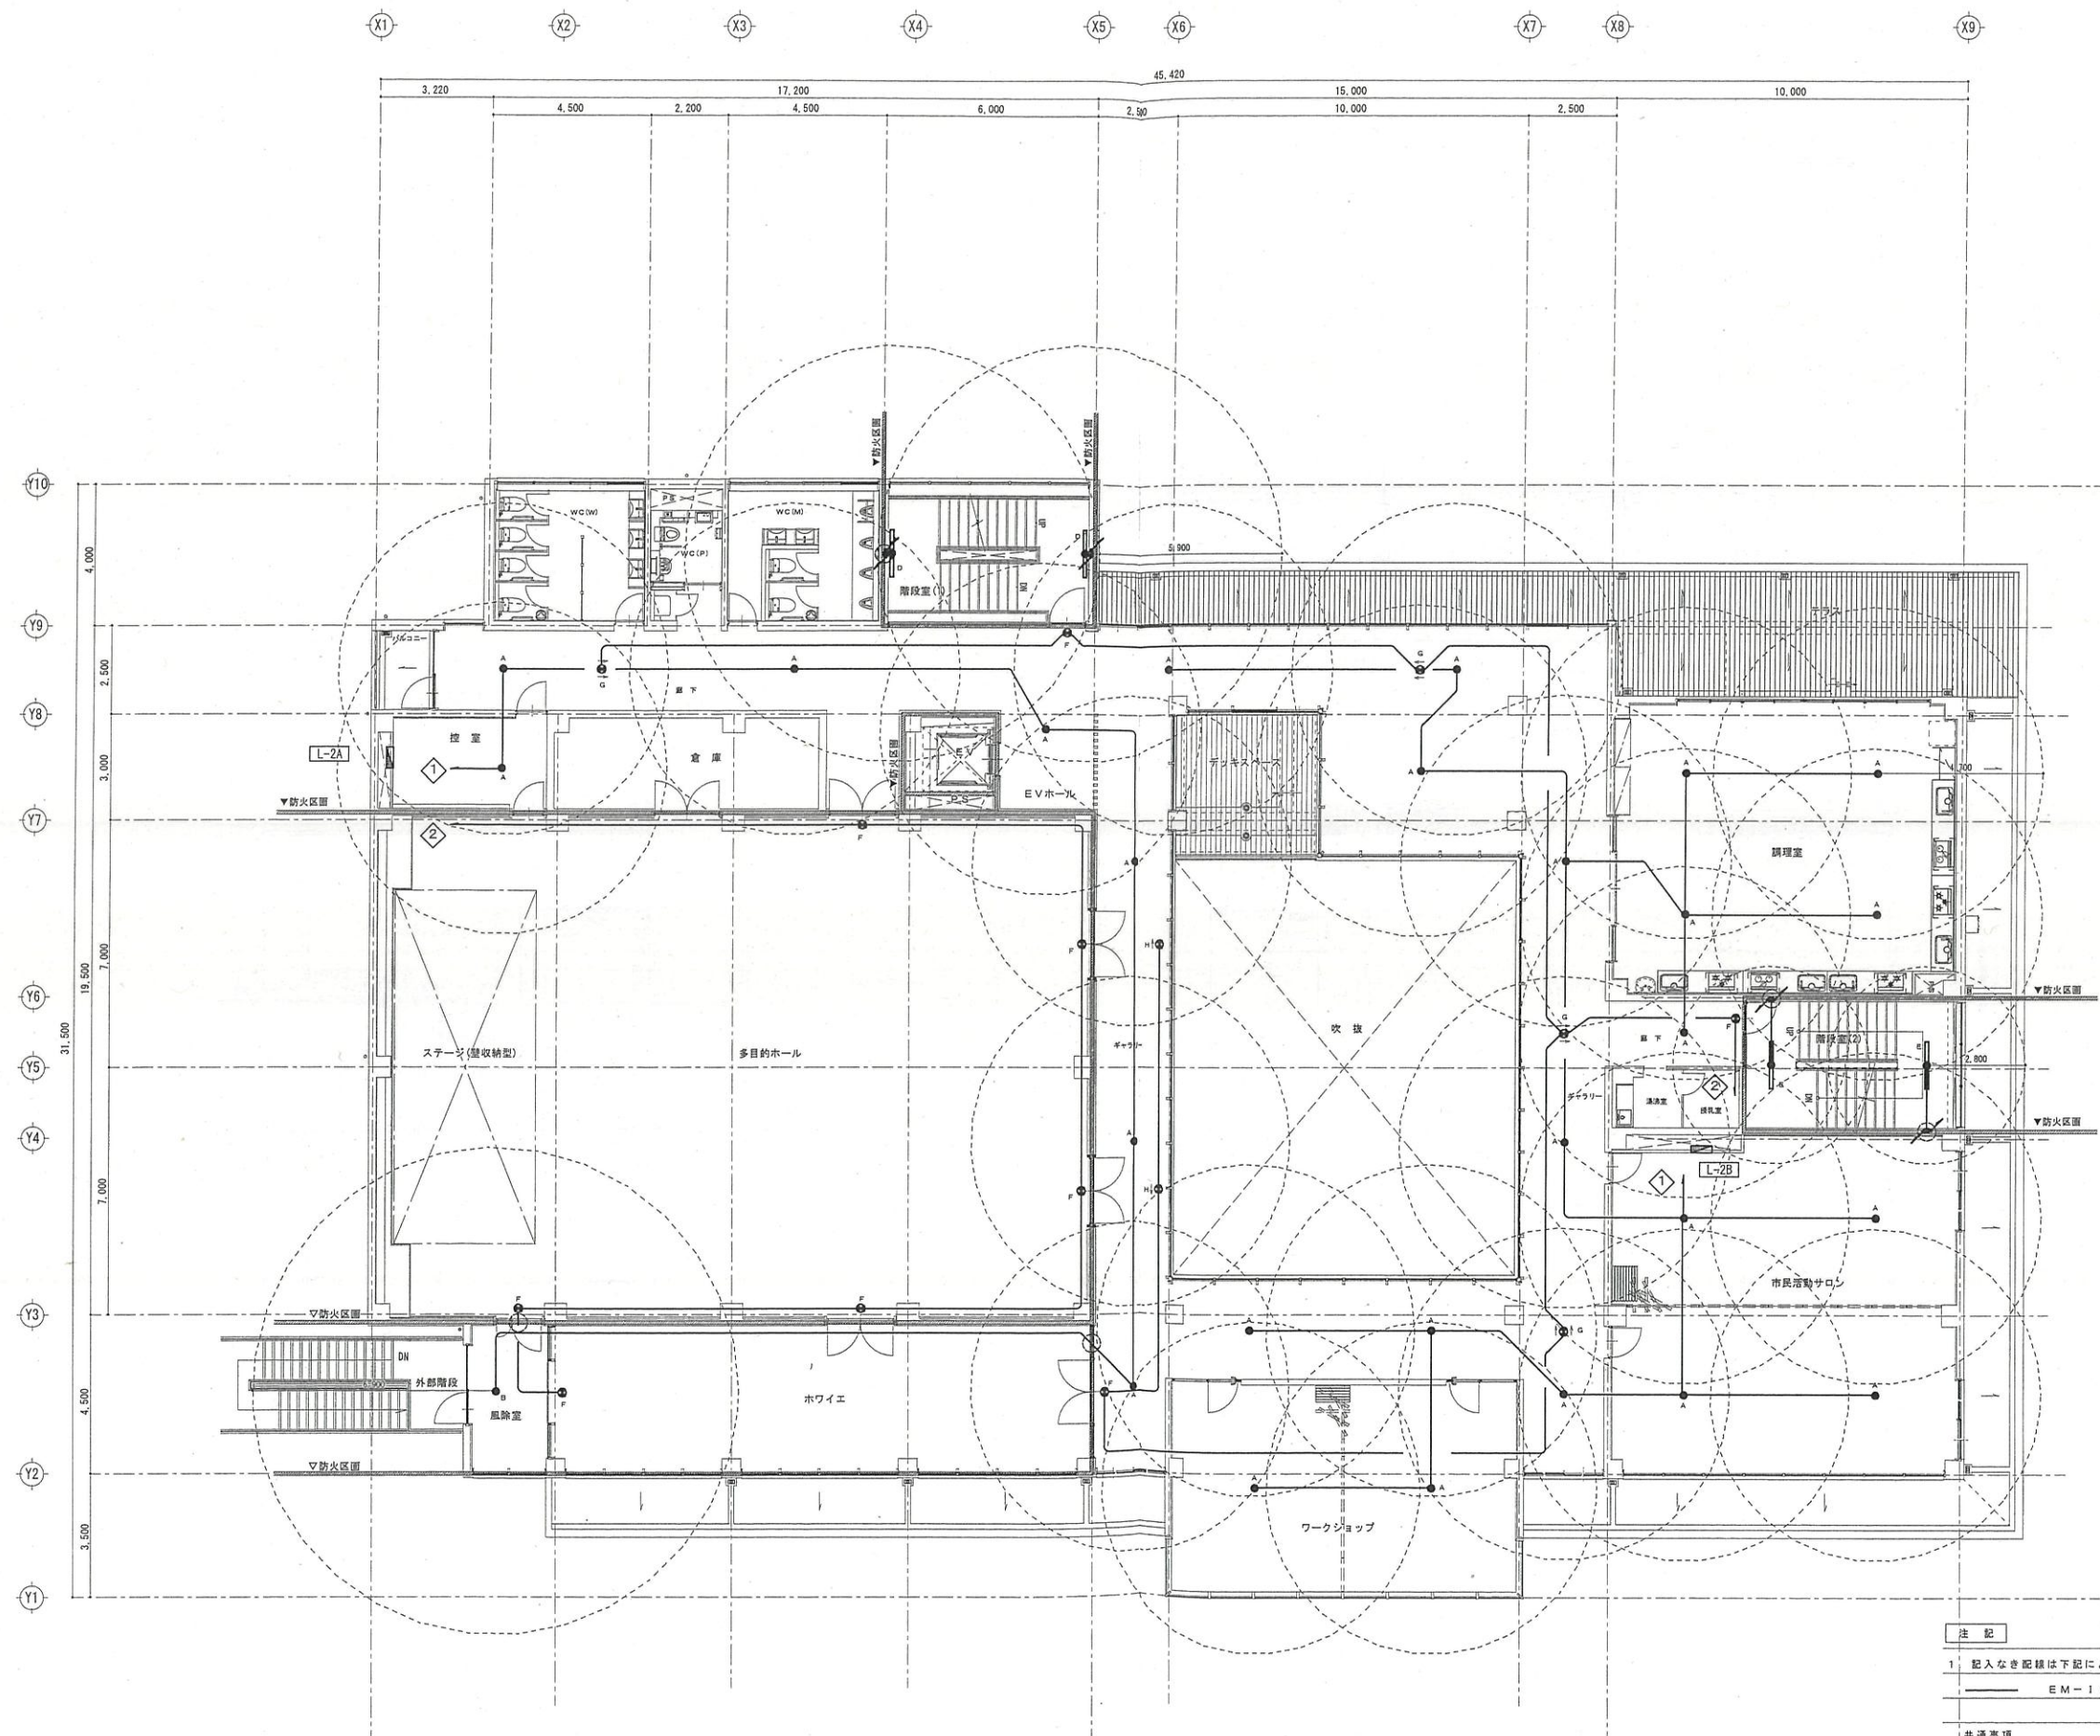


注 記

1 記入なき配線は下記による。  
EM-1E 2.0×2E2.0 (PF16)

共通事項

1. 図様区画となる2・3階の床、壁穴区画部の壁を通過する配線は全て  
防火区画貫通処理を行うこと。

※ 防火区画を貫通する配電管等：建築基準法施行令 112条15項に基づき  
防火区画のすき間に耐火等の不燃材料を充填し、令129条の2の5  
1項七号のイ又はハに基づく構造とする。 ○：貫通箇所

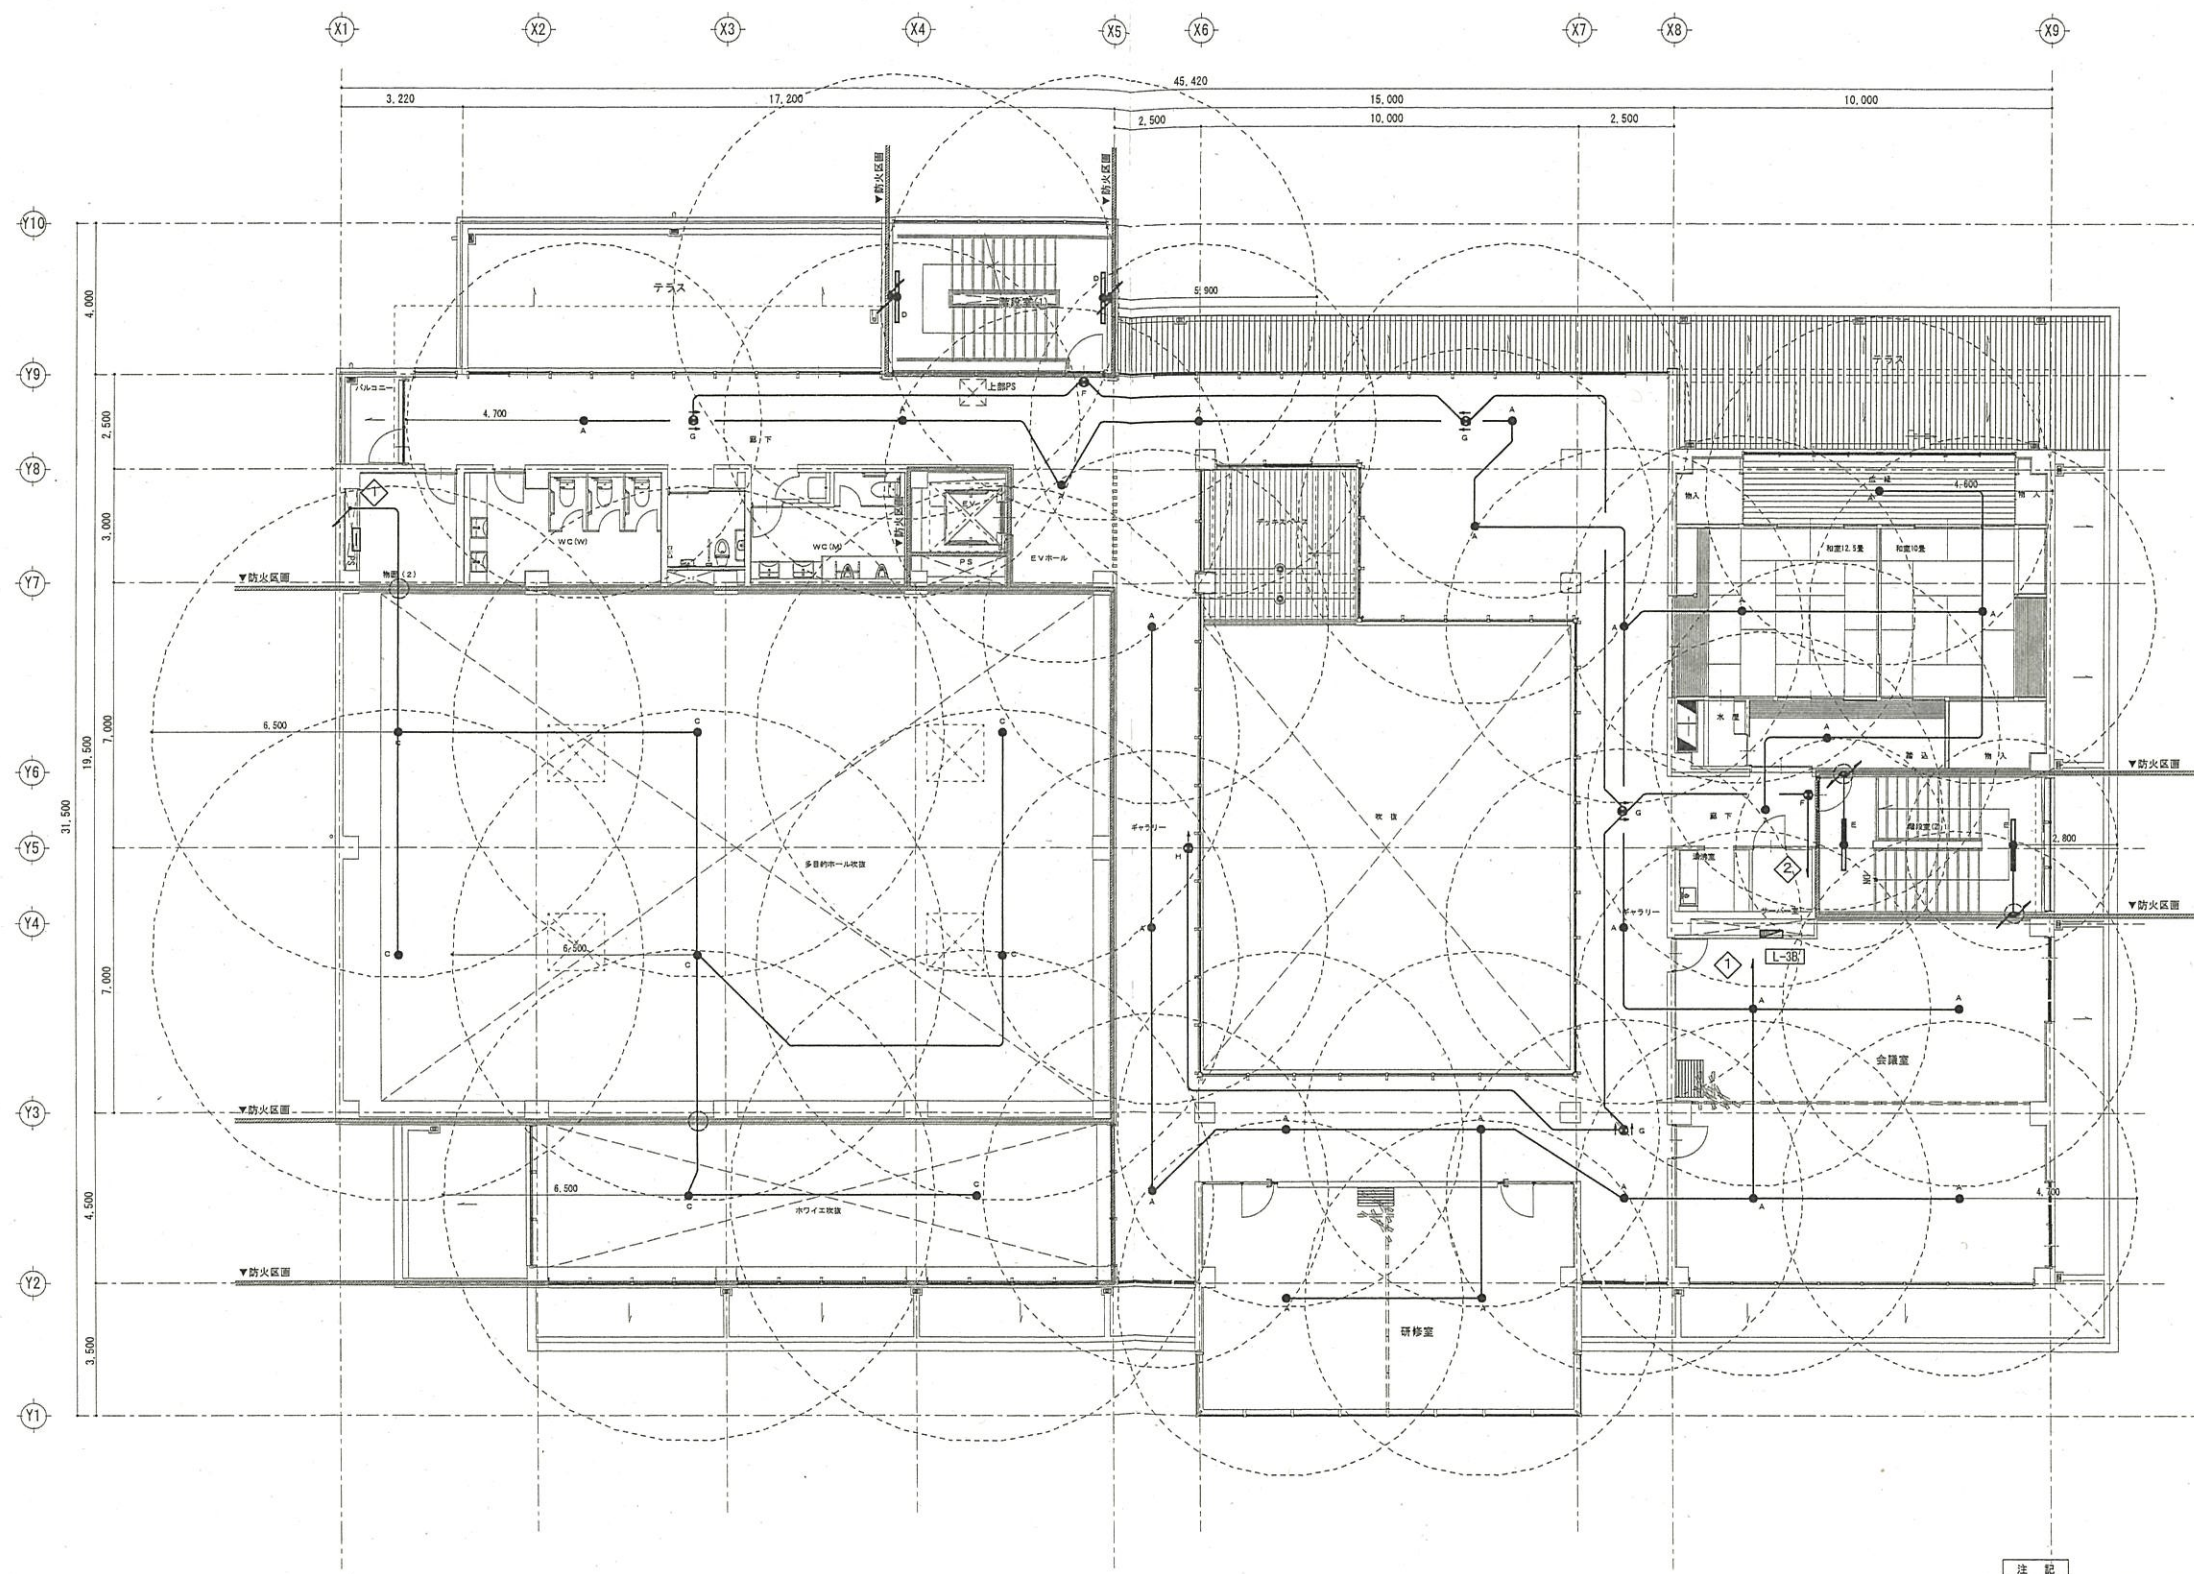


注 記

1. 記入なき配線は下記による。  
EM-1E 2.0×2E2.0 (PF16)

共通事項

1. 面積区画となる2・3階の床、壁穴区画部の壁を通過する配線は全て防火区画貫通処理を行うこと。

※ 防火区画を貫通する配電管等：建築基準法施行令 112条15項に基づき防火区画のすき間にモルタル等の不燃材料を充填し、令129条の2の5 1項七号のイ又はハに基づく構造とする。○：貫通箇所

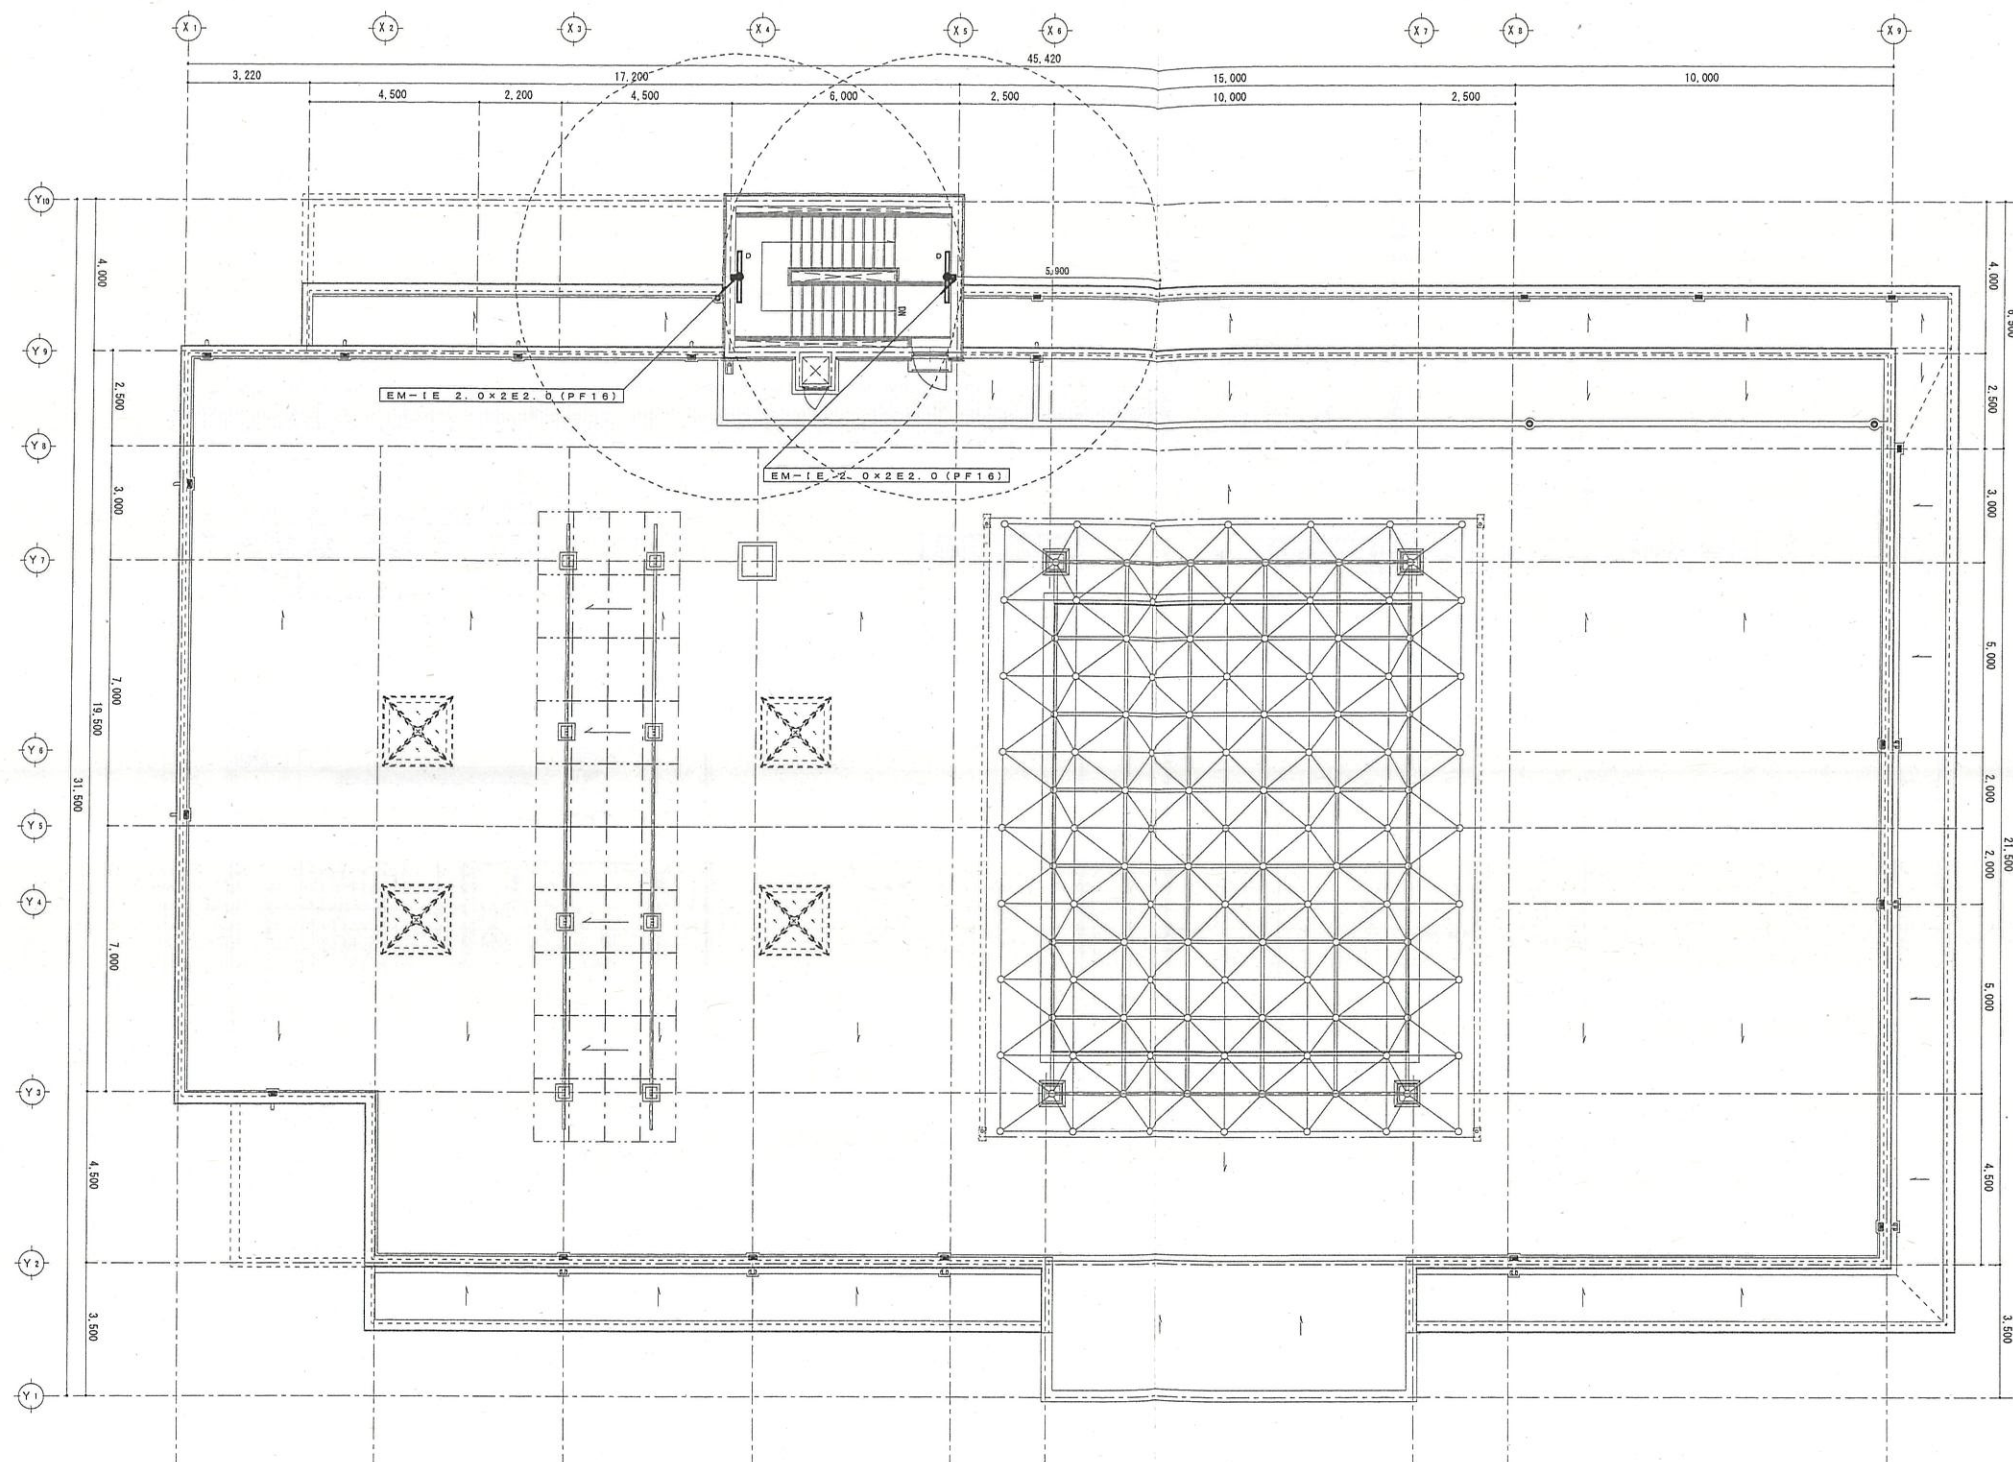

発注者  
木更津市

有限 荒井設計事務所  
— 建築士事務所登録 (甲) 第1-1411-1970号  
— 建築士登録第121279号 荒井 哲三

業務設計  
図面  
製図


7/16  
設計  
H31.1.31  
縮尺 S=1:200 (A3)  
S=1:100 (A1)

工事名  
(仮称) 金田地域交流センター新築工事 (電気設備)  
図面名称  
非常灯・誘導灯設備図 (R階)

図面番号  
E-30


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 非 A<br>LED非常灯 低天井用 (電池内蔵型 30分)<br><br>公共型番: K1-LRS11-2<br>パナソニック NNF891180SJ<br>非常灯許容番号: D-LALH-41<br>大臣認定番号: LAE-0044<br><table border="1"> <tr> <td>器具取付高さ</td> <td>2.1m</td> <td>2.4m</td> <td>2.6m</td> <td>3.0m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A1</td> <td>4.2m</td> <td>4.6m</td> <td>4.9m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A2</td> <td>9.3m</td> <td>10.2m</td> <td>11.9m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A4</td> <td>7.4m</td> <td>8.2m</td> <td>8.7m</td> </tr> </table> ○: 床面照度1lx範囲検計の採用数値を示す。    | 器具取付高さ | 2.1m  | 2.4m  | 2.6m  | 3.0m | 照度配置 | A1   | 4.2m | 4.6m | 4.9m | 照度配置 | A2   | 9.3m  | 10.2m | 11.9m | 照度配置                                                                                                                                                           | A4 | 7.4m  | 8.2m  | 8.7m  | 非 F<br>避難口誘導灯 (片面) B級BH形 (電池内蔵型)<br><br>公共型番: SH1-FSF20-BH<br>パナソニック FA40312 |  |  |  |
| 器具取付高さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1m   | 2.4m  | 2.6m  | 3.0m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1     | 4.2m  | 4.6m  | 4.9m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A2     | 9.3m  | 10.2m | 11.9m |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A4     | 7.4m  | 8.2m  | 8.7m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 非 B<br>LED非常灯 中天井用 (電池内蔵型 30分)<br><br>公共型番: K1-LRS11-3<br>パナソニック NNF89380SJ<br>非常灯許容番号: D-LALH-43<br>大臣認定番号: LAE-0046<br><table border="1"> <tr> <td>器具取付高さ</td> <td>3.0m</td> <td>4.0m</td> <td>5.0m</td> <td>6.0m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A1</td> <td>8.9m</td> <td>7.9m</td> <td>8.7m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A2</td> <td>15.2m</td> <td>18.6m</td> <td>21.0m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A4</td> <td>11.6m</td> <td>14.6m</td> <td>17.2m</td> </tr> </table> ○: 床面照度1lx範囲検計の採用数値を示す。 | 器具取付高さ | 3.0m  | 4.0m  | 5.0m  | 6.0m | 照度配置 | A1   | 8.9m | 7.9m | 8.7m | 照度配置 | A2   | 15.2m | 18.6m | 21.0m | 照度配置                                                                                                                                                           | A4 | 11.6m | 14.6m | 17.2m | 非 G<br>通路誘導灯 (両面) B級BH形 (電池内蔵型)<br><br>公共型番: ST1-FSF23-BH<br>パナソニック FA40322  |  |  |  |
| 器具取付高さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.0m   | 4.0m  | 5.0m  | 6.0m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1     | 8.9m  | 7.9m  | 8.7m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A2     | 15.2m | 18.6m | 21.0m |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A4     | 11.6m | 14.6m | 17.2m |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 非 C<br>LED非常灯 中天井用 (電池内蔵型 30分)<br><br>パナソニック NNF89380SJ<br>非常灯許容番号: D-LALH-43<br>大臣認定番号: LAE-0046<br><table border="1"> <tr> <td>器具取付高さ</td> <td>4.0m</td> <td>5.0m</td> <td>6.0m</td> <td>7.0m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A1</td> <td>7.4m</td> <td>8.0m</td> <td>8.5m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A2</td> <td>17.5m</td> <td>19.5m</td> <td>21.3m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>A4</td> <td>14.5m</td> <td>16.6m</td> <td>18.2m</td> </tr> </table> ○: 床面照度1lx範囲検計の採用数値を示す。                    | 器具取付高さ | 4.0m  | 5.0m  | 6.0m  | 7.0m | 照度配置 | A1   | 7.4m | 8.0m | 8.5m | 照度配置 | A2   | 17.5m | 19.5m | 21.3m | 照度配置                                                                                                                                                           | A4 | 14.5m | 16.6m | 18.2m | 非 H<br>通路誘導灯 (片面) B級BH形 (電池内蔵型)<br><br>公共型番: ST1-FSF22-BH<br>パナソニック FA40312 |  |  |  |
| 器具取付高さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.0m   | 5.0m  | 6.0m  | 7.0m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1     | 7.4m  | 8.0m  | 8.5m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A2     | 17.5m | 19.5m | 21.3m |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A4     | 14.5m | 16.6m | 18.2m |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 非 D<br>LEDシリーズ階段灯薄型 (電池内蔵型 30分)<br>ヒトセンサ検出光30分<br><br>パナソニック 直付XL433BTNJ LED9<br>非常灯許容番号: D-LALH-104<br>大臣認定番号: LAE-0127<br><table border="1"> <tr> <td>器具取付高さ</td> <td>1.0m</td> <td>1.5m</td> <td>2.0m</td> <td>2.5m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>2.0m</td> <td>5.9m</td> <td>7.1m</td> <td>8.0m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>1.0m</td> <td>7.3m</td> <td>8.8m</td> <td>10.0m</td> </tr> </table> ○: 床面照度範囲検計の採用数値を示す。                                                                               | 器具取付高さ | 1.0m  | 1.5m  | 2.0m  | 2.5m | 照度配置 | 2.0m | 5.9m | 7.1m | 8.0m | 照度配置 | 1.0m | 7.3m  | 8.8m  | 10.0m | 非 I<br>通路誘導灯 (片面) B級BH形 (電池内蔵型)<br><br>公共型番: ST1-FSF22-BH<br>パナソニック FA40312 |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 器具取付高さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0m   | 1.5m  | 2.0m  | 2.5m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.0m   | 5.9m  | 7.1m  | 8.0m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0m   | 7.3m  | 8.8m  | 10.0m |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 非 E<br>FHF32W×1 階段灯 (電池内蔵型 30分)<br>ポルトフリー<br><br>パナソニック XL433CTN LED9<br>非常灯許容番号: D-LALH-116<br>大臣認定番号: LAE-0142<br><table border="1"> <tr> <td>器具取付高さ</td> <td>1.5m</td> <td>2.0m</td> <td>2.5m</td> <td>3.0m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>2.0m</td> <td>4.7m</td> <td>5.4m</td> <td>6.1m</td> </tr> <tr> <td>照度配置</td> <td>1.0m</td> <td>5.8m</td> <td>6.7m</td> <td>7.5m</td> </tr> </table> ○: 床面照度範囲検計の採用数値を示す。                                                                                        | 器具取付高さ | 1.5m  | 2.0m  | 2.5m  | 3.0m | 照度配置 | 2.0m | 4.7m | 5.4m | 6.1m | 照度配置 | 1.0m | 5.8m  | 6.7m  | 7.5m  |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 器具取付高さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.5m   | 2.0m  | 2.5m  | 3.0m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.0m   | 4.7m  | 5.4m  | 6.1m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 照度配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0m   | 5.8m  | 6.7m  | 7.5m  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |                                                                                                                                                                |    |       |       |       |                                                                                                                                                               |  |  |  |



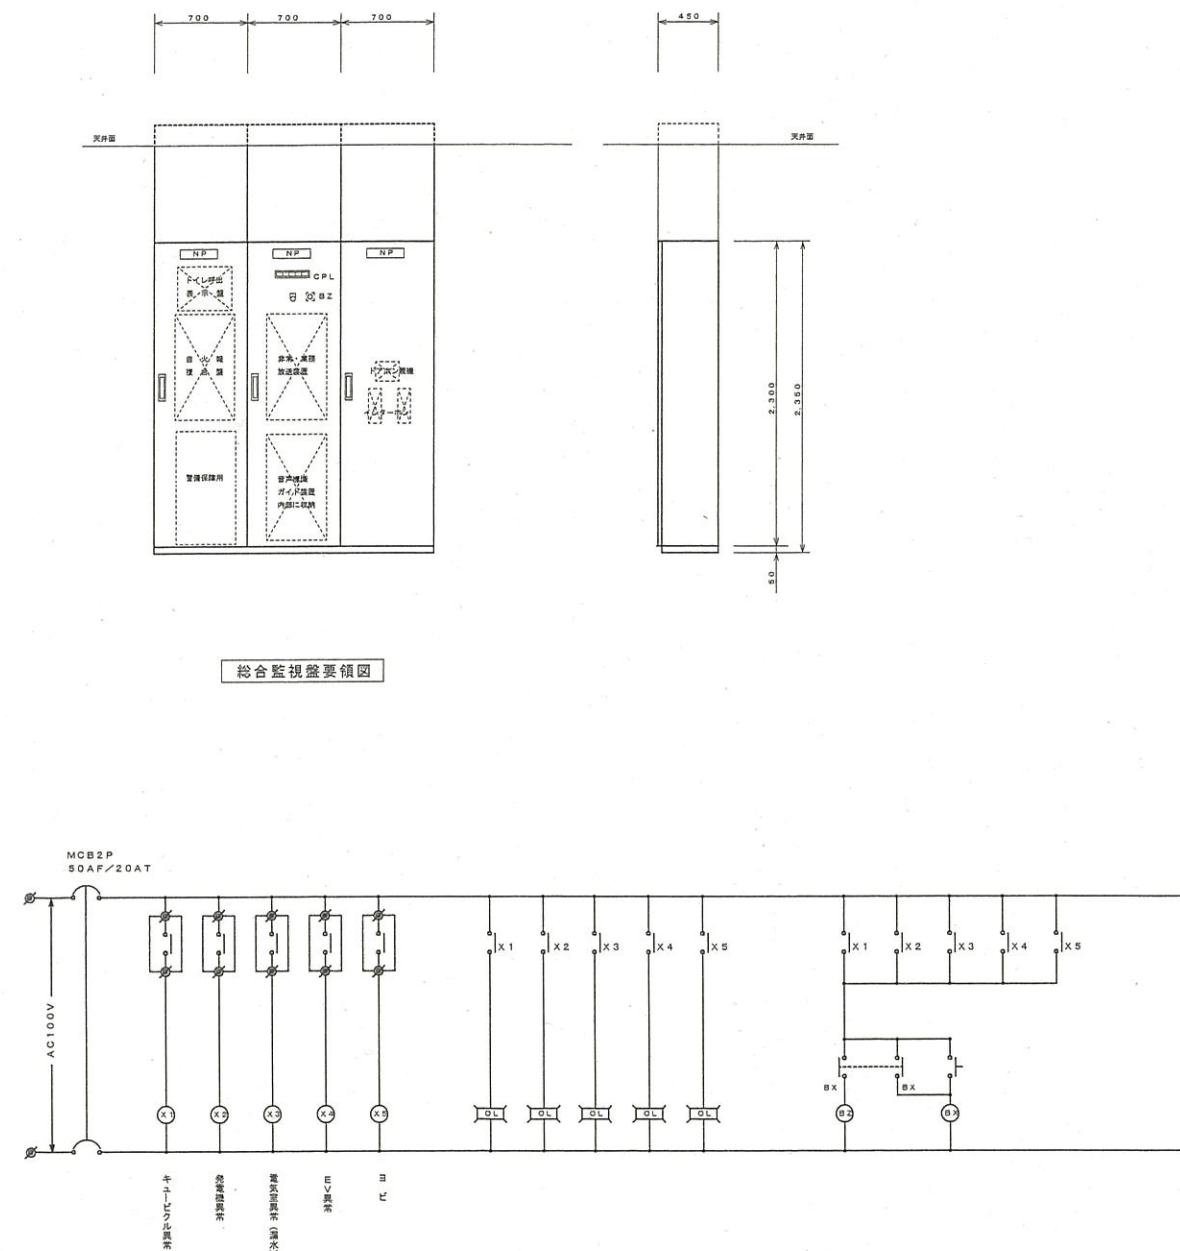


総合監視盤要領図

警報盤展開接続図

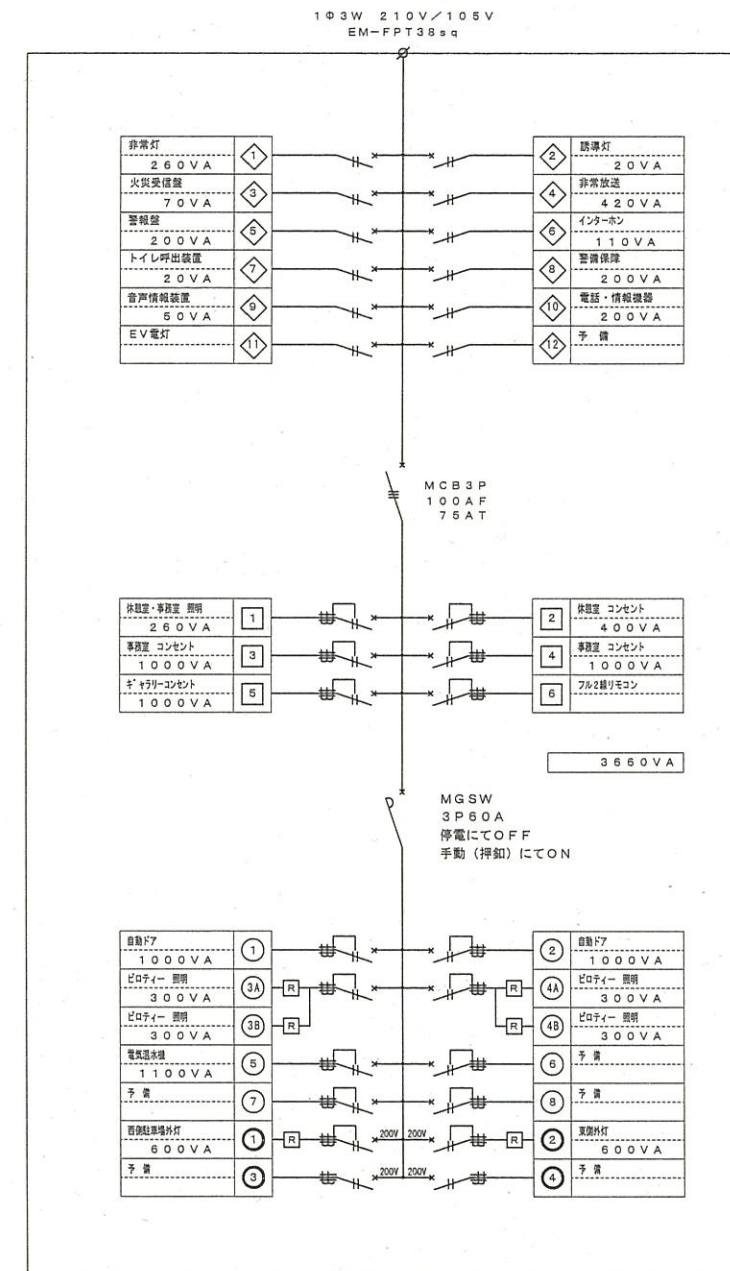




電灯分電盤 (L-0) (総合監視盤内組込)


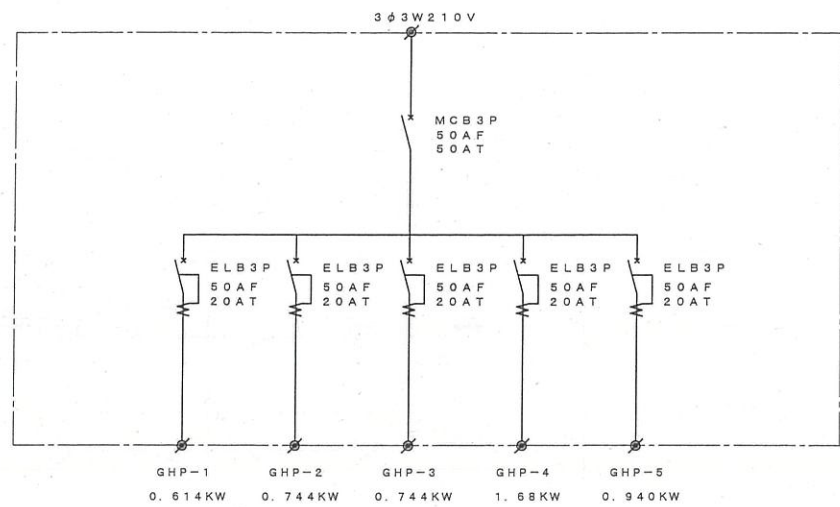



動力分電盤 (P-1) (屋外防水型)

端子盤リスト


| 端子盤名称 | 拡 声  | インターホン | トイレ呼出 | テレビ共聴         | 音声情報設備 | 警備 (予備) |                             | 盤内コメント |
|-------|------|--------|-------|---------------|--------|---------|-----------------------------|--------|
| T-1A  | ———— | 10P    | 10P   | 増幅器 6分配器      | ————   | 10P     |                             | 2ET    |
| T-2A  | 40P  | 10P    | 10P   | ————          | ————   | 10P     |                             | ————   |
| T-3A  | ———— | ————   | 10P   | ————          | ————   | 10P     |                             | ————   |
| T-1B  | 10P  | 10P    | ————  | 4分配器          | 20P    | 10P     | 電話・情報機器SP (PD-1 W:500 H700) | 2ET    |
| T-2B  | 40P  | 10P    | ————  | 2分岐器 6分配器     | ————   | 10P     | 電話・情報機器SP (PD-2 W:500 H600) | 2ET    |
| T-3B  | 10P  | 10P    | ————  | 増幅器 1分岐器 6分配器 | ————   | 10P     | 電話・情報機器SP (PD-2 W:500 H600) | 2ET    |

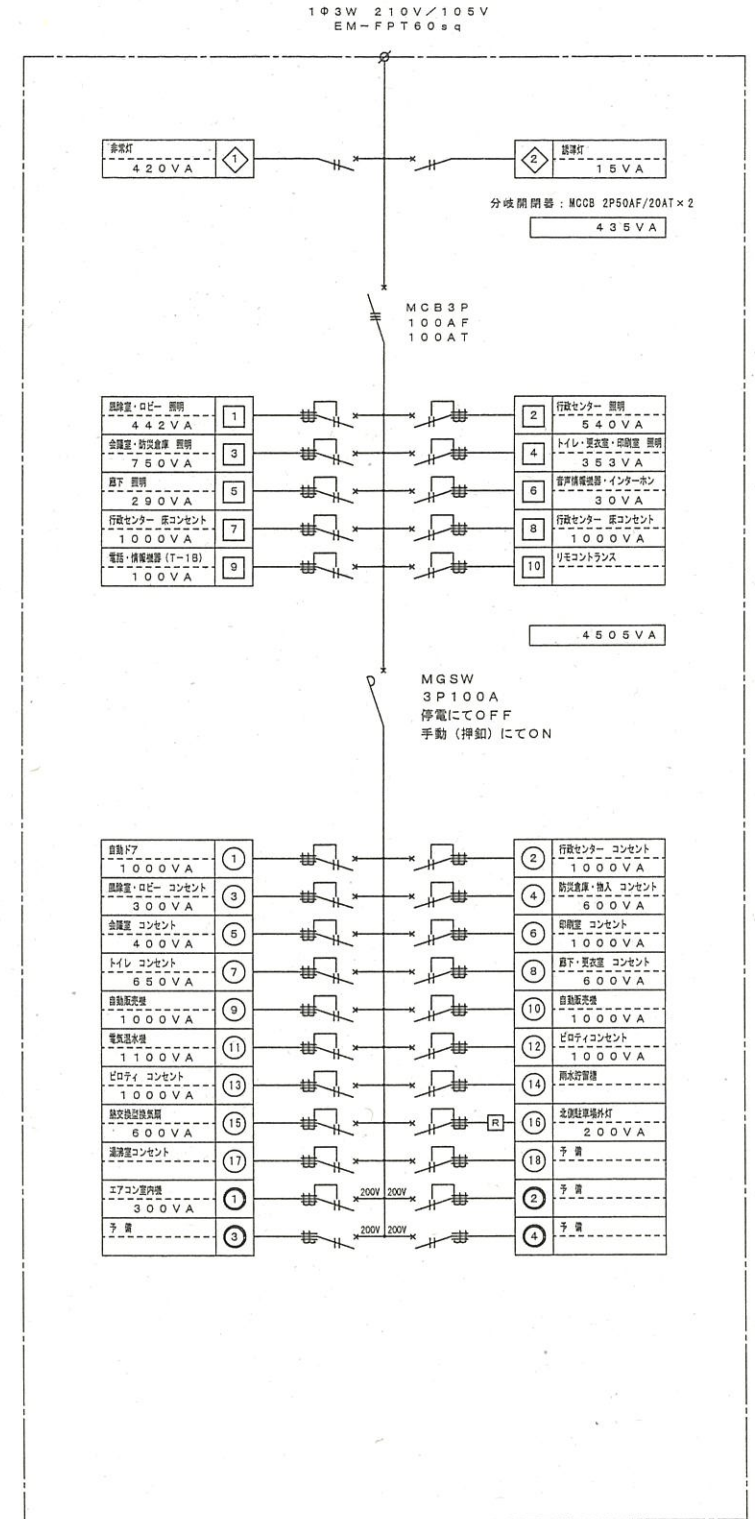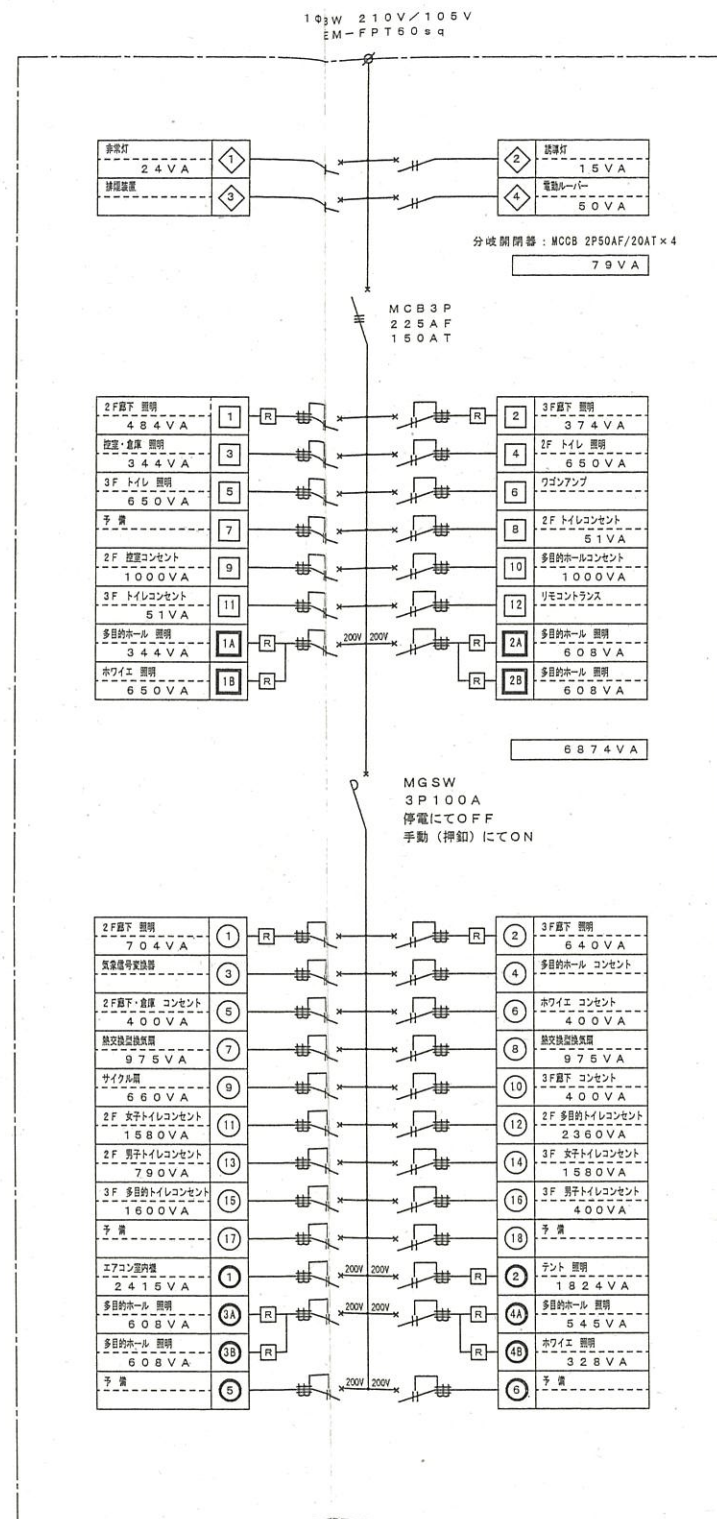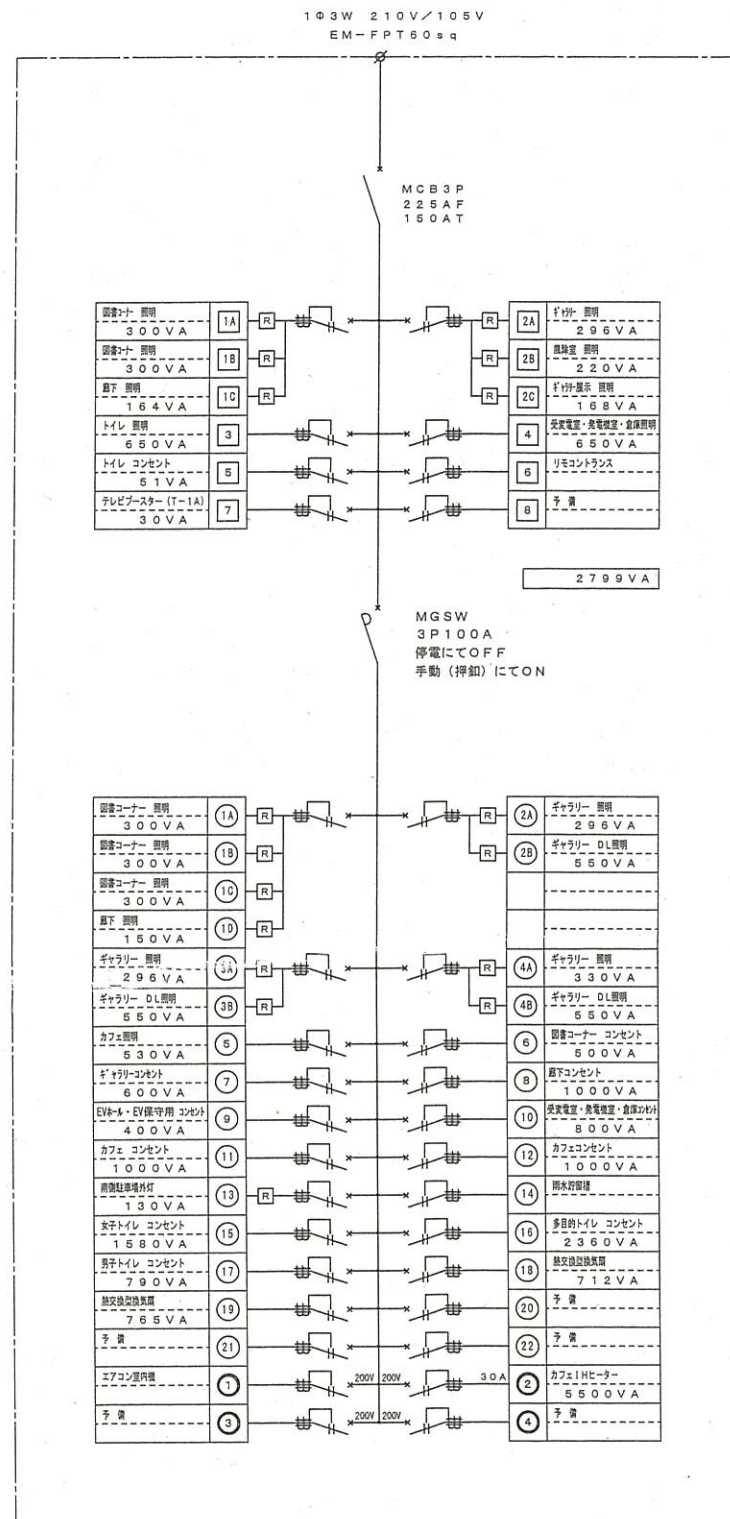

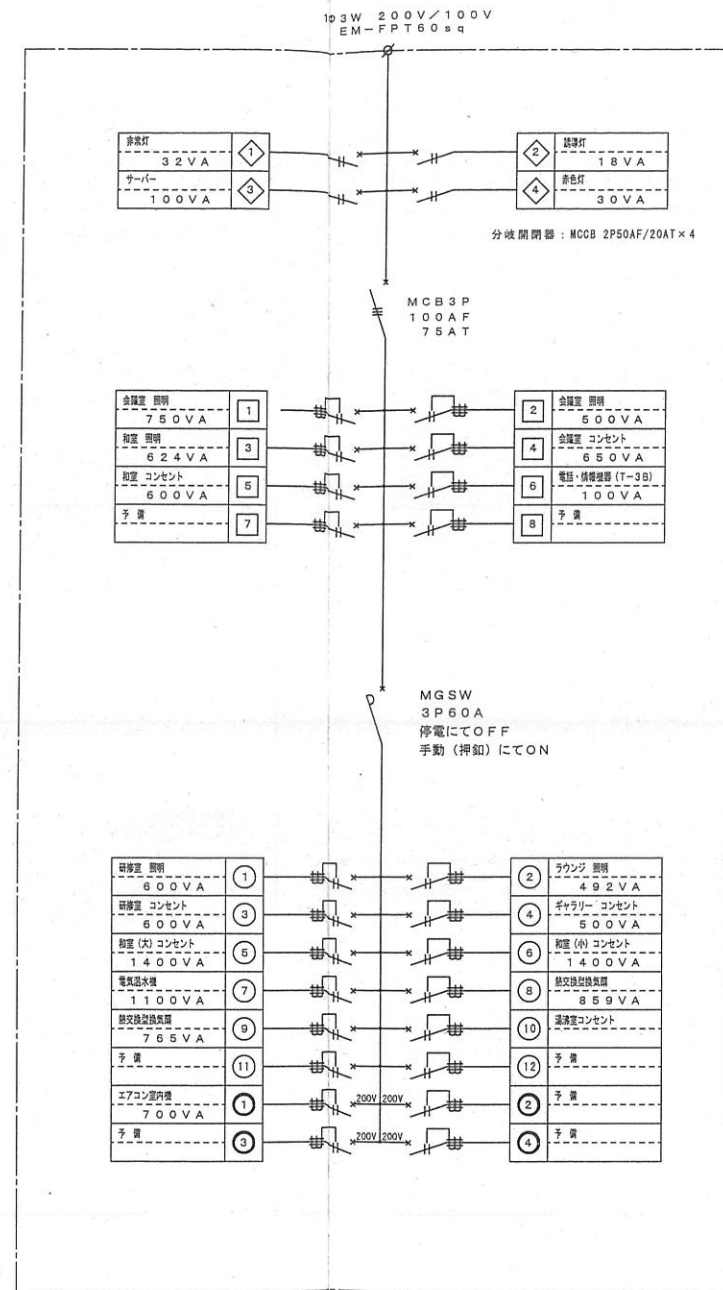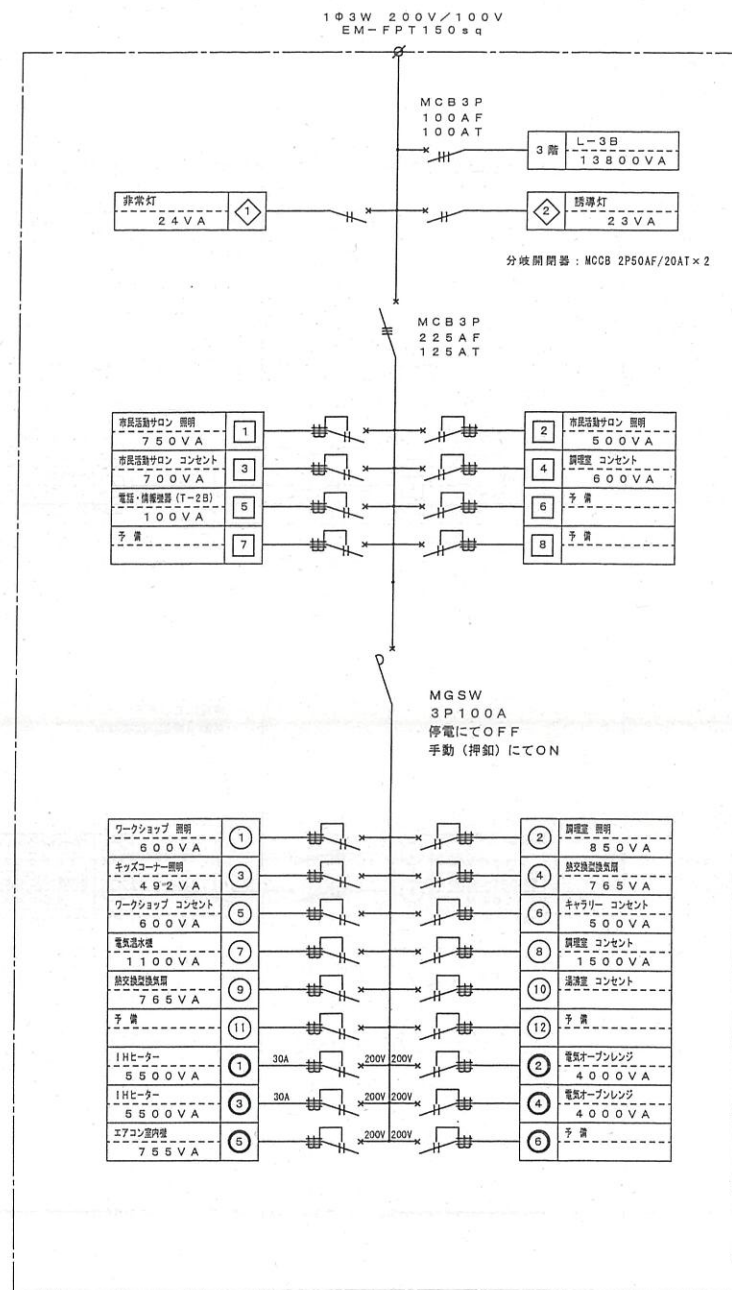


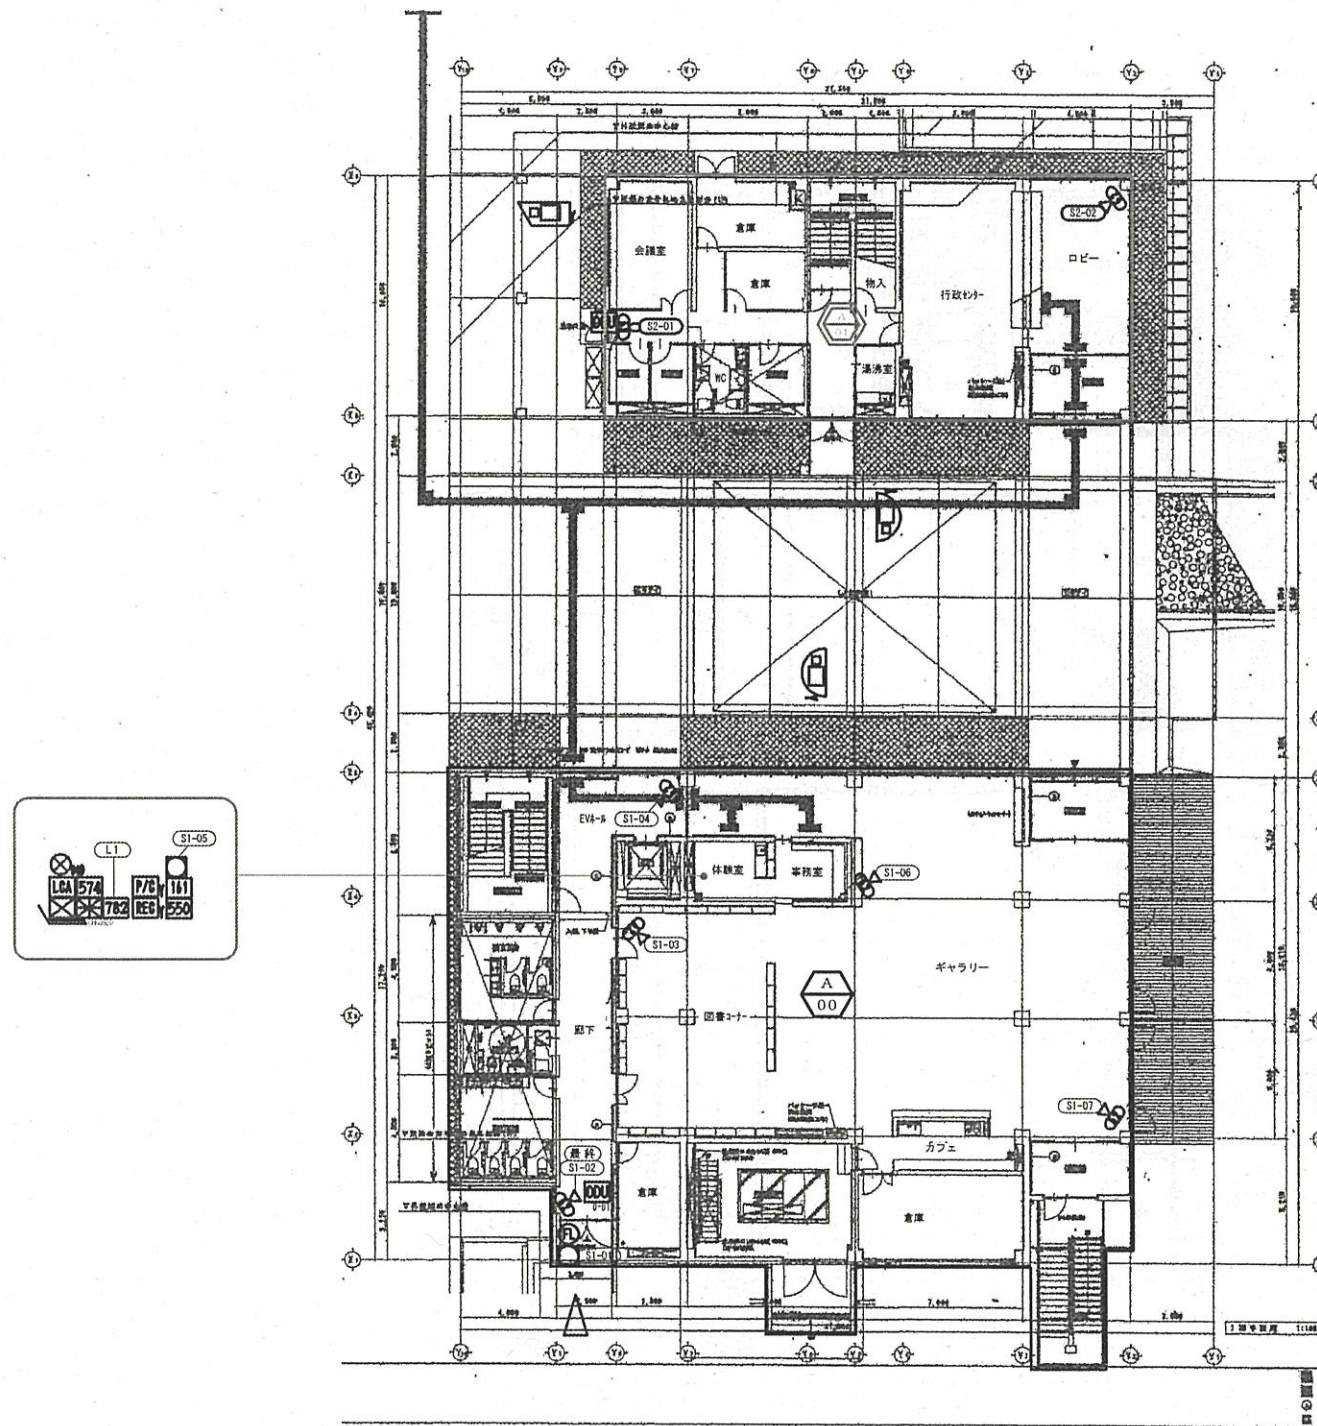


備考 QX714136=TBEEカメラ



| 非常通報用警報機器使用条件 |          |        |            | 図名    |       |
|---------------|----------|--------|------------|-------|-------|
| 図番            | 作成者      | 検閲者    | 作成年月日      | 1階平面図 |       |
| 移動式有効エリア      | NQ301444 | 平野 (裕) | 2018/12/27 |       |       |
| セコム株式会社       |          |        |            | シート   | 1 / 4 |

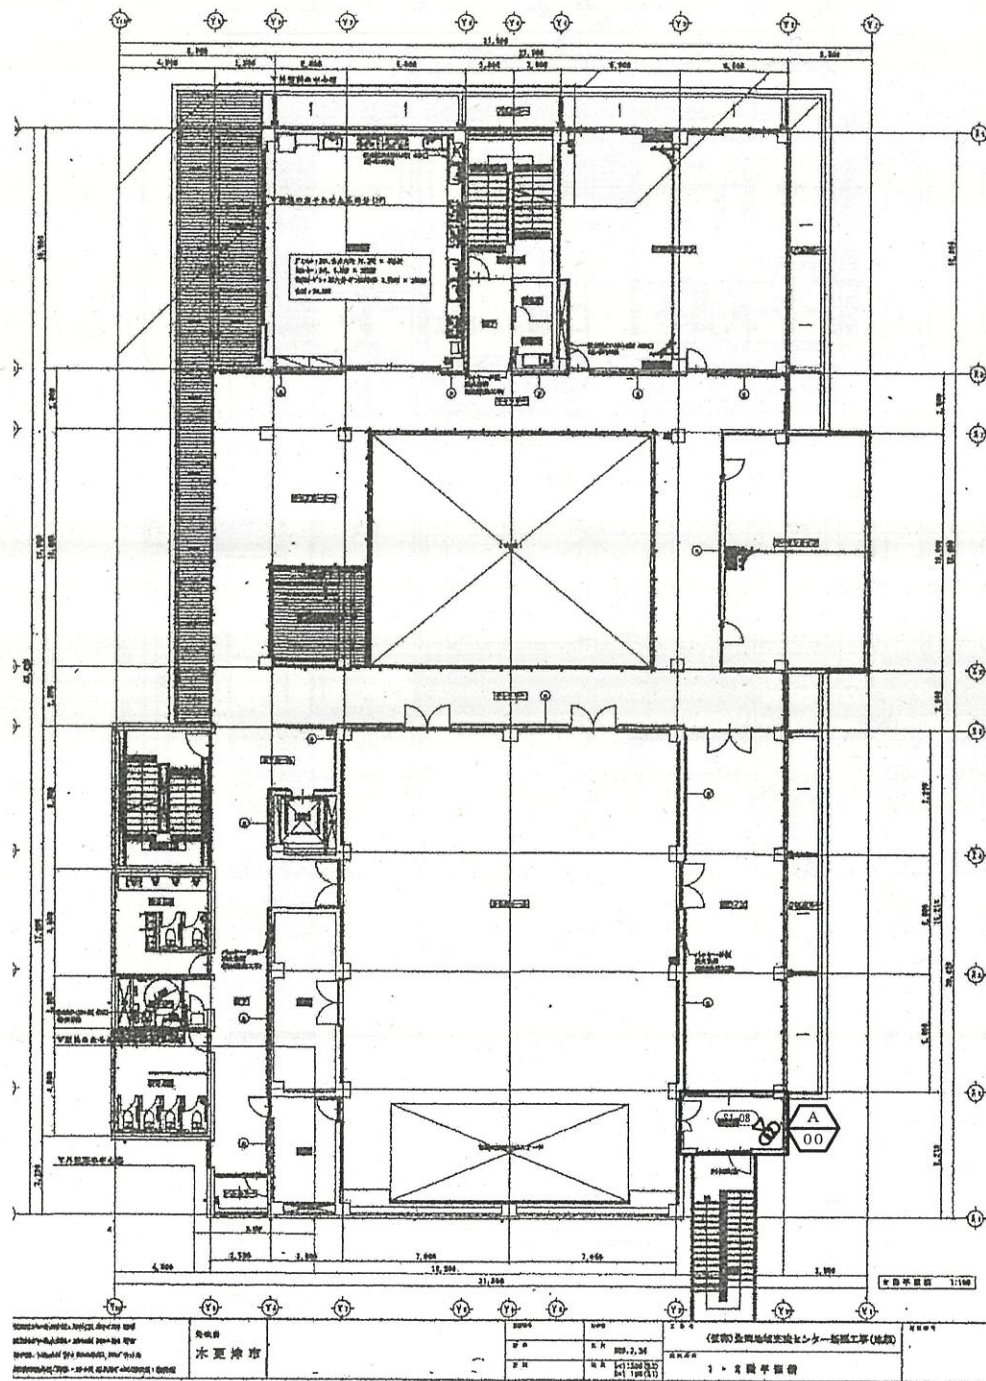


備考




非常通報用警報機器使用条件  
常設 個 移動式有線エリア


|                |              |           |                     |
|----------------|--------------|-----------|---------------------|
| 図名<br>2階平面図    |              |           |                     |
| 図番<br>NQ301444 | 作成者<br>平野（裕） | 検図者<br>町邊 | 作成年月日<br>2018/12/27 |
| セコム株式会社        |              |           | シート<br>2 / 4        |

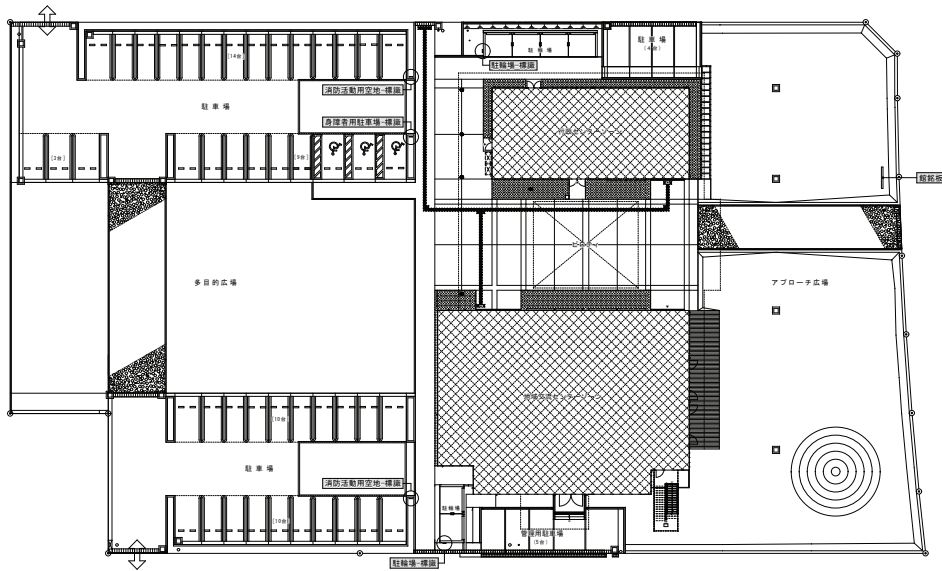


外部サイン位置図 1:300

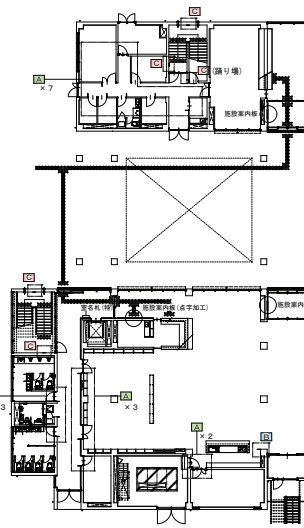

1F-内部サイン位置図 1:250

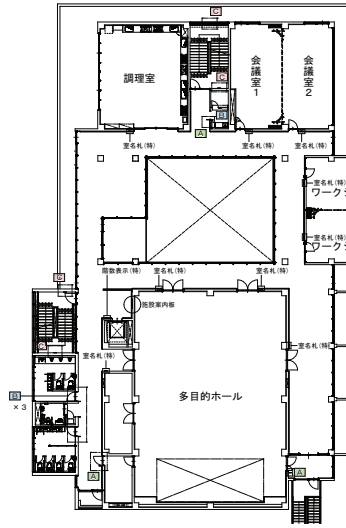


2F-内部サイン位置図 1:250

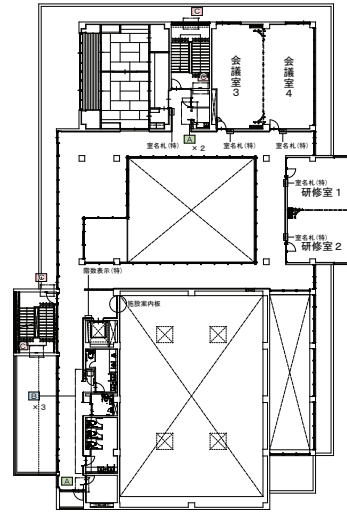

3F-内部サイン位置図 1:250

| 館銘板      |  | 1:20 | 1箇所 | 消防用活動空地・身障者用駐車場 - 標識 |  | 1:20・3 | 3箇所 | 施設案内板      |  | 1:5 | 5箇所  |
|----------|--|------|-----|----------------------|--|--------|-----|------------|--|-----|------|
|          |  | 1:20 |     |                      |  | 1:20   |     |            |  |     |      |
| 館銘板      |  | 1:20 |     | 消防用活動空地-標識           |  | 1:20   |     | 特殊室名札・階数表示 |  | 1:5 | 17箇所 |
|          |  | 1:3  | 2箇所 |                      |  | 1:20   |     |            |  |     |      |
| 駐輪場-標識   |  | 1:3  |     |                      |  | 1:20   |     |            |  | 1:5 | 17箇所 |
|          |  | 1:3  |     |                      |  | 1:20   |     |            |  | 1:5 | 17箇所 |
| 駐輪場 - 標識 |  | 1:3  |     |                      |  | 1:20   |     |            |  | 1:5 | 17箇所 |

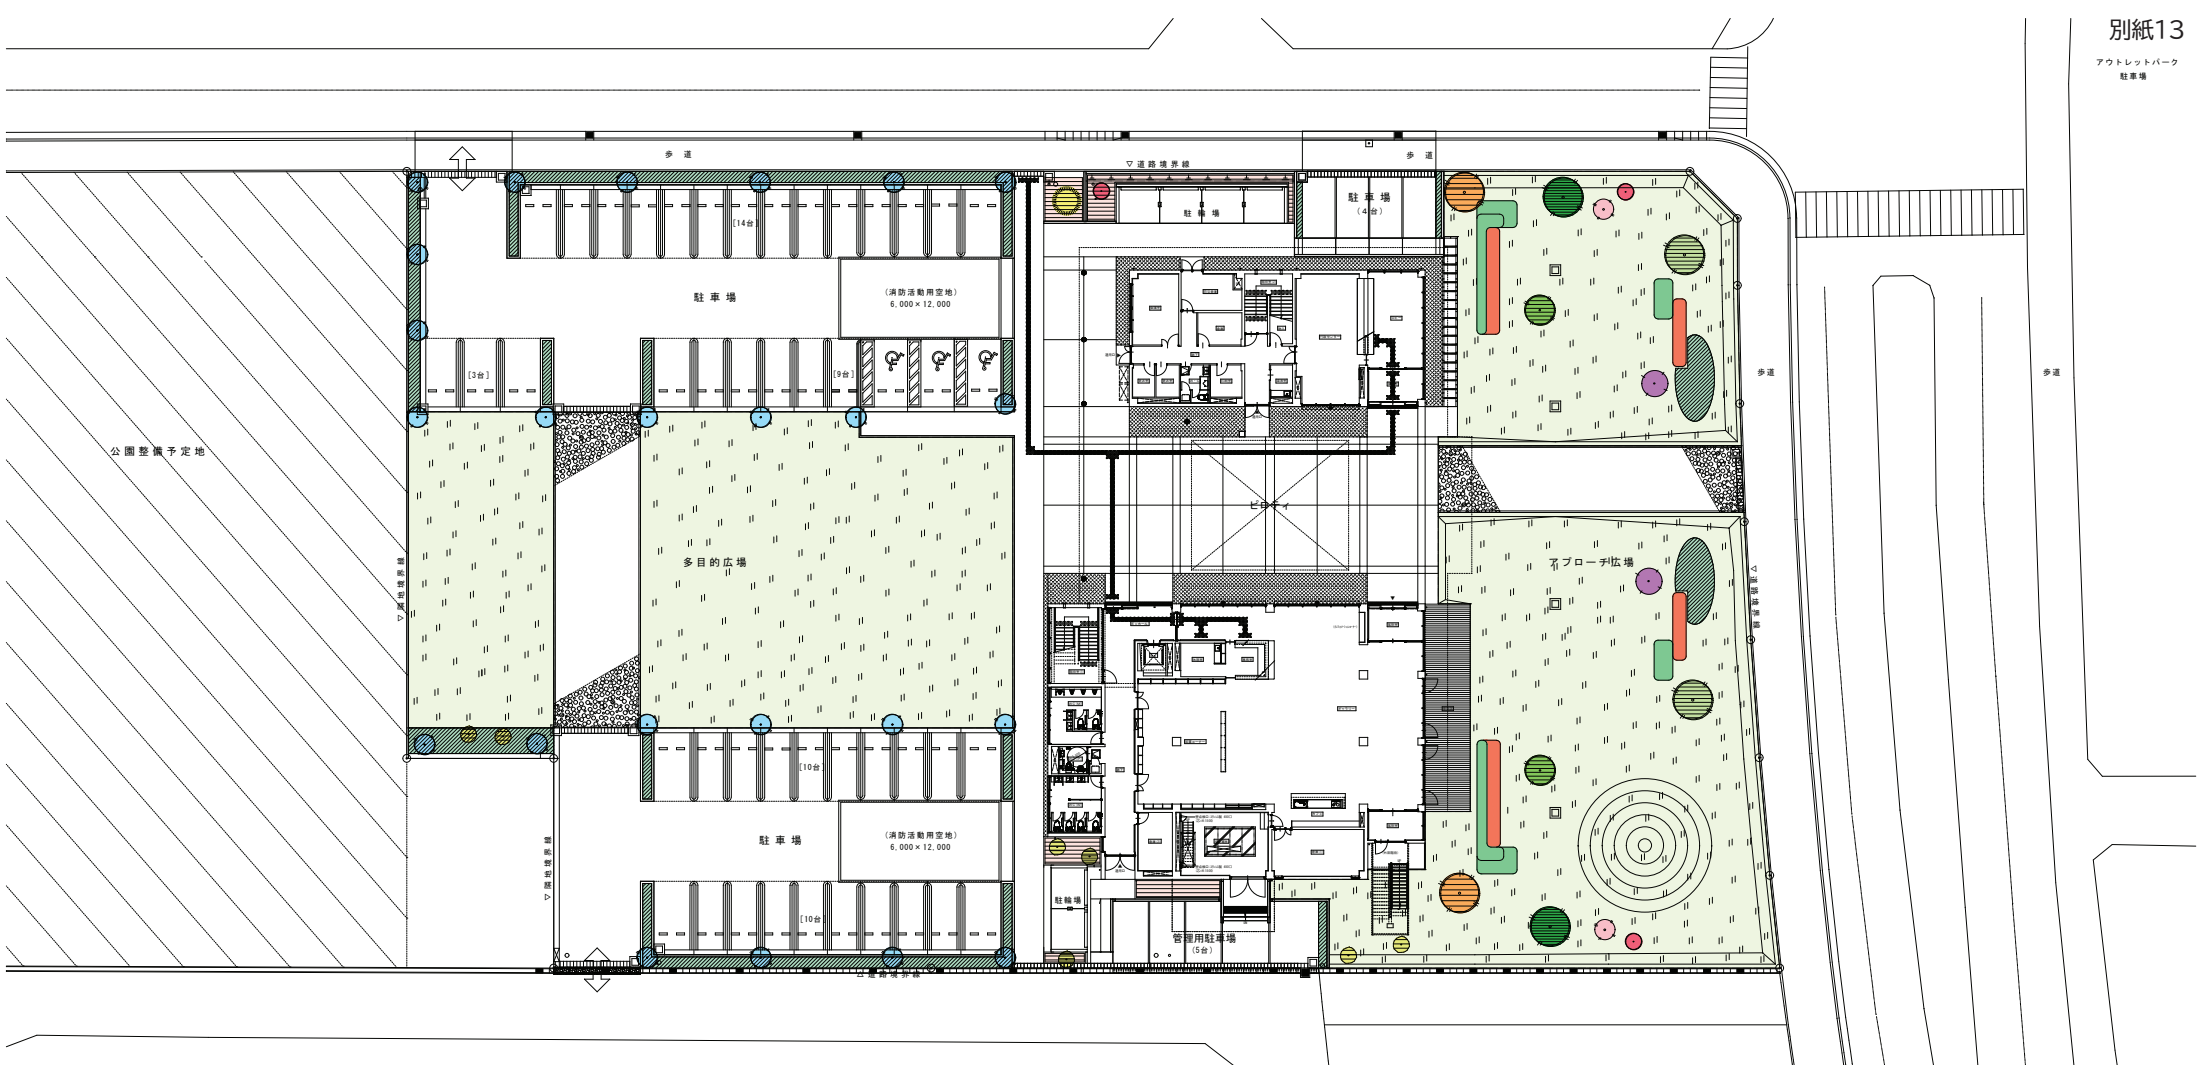

| 記号 | 品名       | 規格・寸法 |      |     | 数量 | 単位 | 備考           | 記号 | 品名          | 規格・寸法   |   |     | 数量      | 単位 | 備考                 |
|----|----------|-------|------|-----|----|----|--------------|----|-------------|---------|---|-----|---------|----|--------------------|
|    |          | H     | C    | W   |    |    |              |    |             | H       | C | W   |         |    |                    |
|    | オリーブ     | 3.5   |      | 2.0 | 2  | 本  | 三脚鳥居支柱       |    | サツキ類 (寄せ植え) | 0.3     |   | 0.4 | 393     | 株  | 9株/1m2             |
|    | オリーブ     | 2.5   |      | 1.5 | 2  | 本  | 三脚鳥居支柱       |    | コバナセンナ      | 1.2     |   | 0.3 | 7       | 本  |                    |
|    | イジュ      | 5.0   | 0.40 | 1.5 | 2  | 本  | ハゲ掛支柱 (丸太)   |    | ボックスウッド     | 0.6仕上がり |   |     | 285     | 株  | 9株/1m2             |
|    | シマトネリコ   | 4.0   | 0.25 | 1.8 | 2  | 本  | 二脚鳥居支柱 (添木付) |    | イワナンテン      | 0.3仕上がり |   |     | 416     | 株  | 16株/1m2            |
|    | ジュンベリー   | 3.0   |      | 1.5 | 2  | 本  | 二脚鳥居支柱       |    | ブルーカッパ      | 0.2仕上がり |   |     | 580     | 鉢  | アプローチ広場<br>16鉢/1m2 |
|    | レイランドヒノキ | 1.5   |      | 0.3 | 24 | 本  | ハゲ掛支柱 (竹)    |    | ブルーカッパ      | 0.2仕上がり |   |     | 1630    | 鉢  | 多目的広場<br>16鉢/1m2   |
|    | キンモクセイ   | 3.0   |      | 1.5 | 1  | 本  | 二脚鳥居支柱       |    | 芝張り         | 高麗芝     |   |     | 1,302.6 | m2 | アプローチ広場            |
|    | サツキ玉物    | 0.9   |      | 1.2 | 2  | 本  |              |    | 芝張り         | 高麗芝     |   |     | 895.9   | m2 | 多目的広場              |
|    | サツキ玉物    | 0.6   |      | 0.8 | 3  | 本  |              |    |             |         |   |     |         |    |                    |

配置図 1: 200

