


使用上の注意をよく読み、正しく使いましょう。

エアゾール製品の多くは高圧ガスを使用した可燃性の製品です。使用前及び捨てる前に、容器に表示されている「使用上の注意」を必ず読んで、正しく使用すれば、安心してお使いいただけるものです。

禁止事項




**火の中には絶対に
入れないでください!!**
缶は密封されているので、たとえ空になった
と思われるものでも破裂する危険があります。

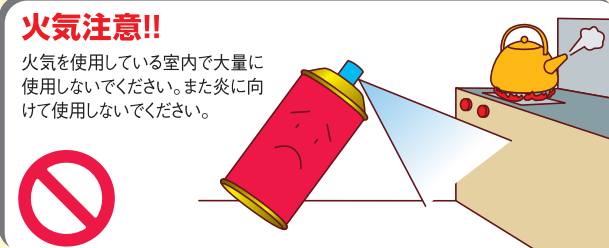

火気注意!!
火気を使用している室内で大量に
使用しないでください。また炎に向
けて使用しないでください。



**ファンヒーター、暖房機の
そばには置かないでください!!**
ストーブやコンロ、湯沸器など、火気の付近に
置いたり使用しないでください。
破裂の危険があります。

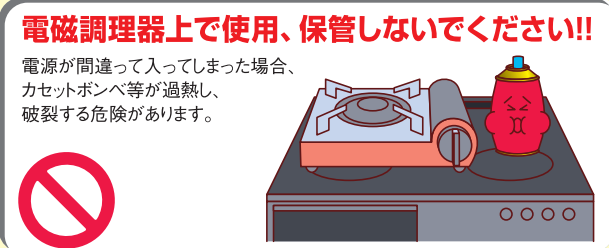

電磁調理器上で使用、保管しないでください!!
電源が間違えて入ってしまった場合、
カセットボンベ等が過熱し、
破裂する危険があります。




**40℃以上になる所には
置かないでください!!**
直射日光の当たる窓の付近では40℃以上
になる事がありますので、置かないでください。



**自動車の窓近くなどに
置かないでください!!**
夏季の自動車内では、長時間のうちに缶が
過熱され、破裂する危険があります。

注意事項

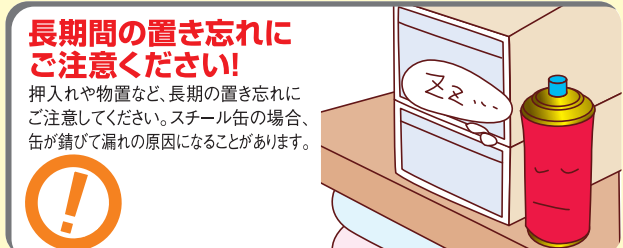

**長期間の置き忘れに
ご注意ください!!**
押入れや物置など、長期の置き忘れに
ご注意ください。スチール缶の場合、
缶が錆びて漏れの原因になることがあります。



**湿気の多い場所には
置かないでください!!**
スチール缶の場合、缶が錆びて漏れの
原因になることがあります。



十分に換気を行ってください!!
閉め切った狭い場所で一時的に
大量に使用する場合、
必ず換気してください。



**子供の手の届かない
場所に置いてください!!**

●エアゾール製品処理対策協議会

社団法人日本エアゾール協会（エアゾール製品処理対策協議会事務局 03-5207-9850） <http://www.aiaj.or.jp/>
日本化粧品工業連合会 社団法人日本ガス石油機器工業会 日本家庭用殺虫剤工業会 生活害虫防除剤協議会
社団法人緑の安全推進協会 日本エアゾール容器協議会 日本エアゾールヘアーラッカー工業組合 社団法人日本塗料工業会
日本オートケミカル工業会 芳香消臭脱臭剤協議会 日本石鹼洗剤工業会 日本製薬団体連合会

●中央適正処理困難指定廃棄物対策協議会

保存版

エアゾール缶（スプレー缶）、カセットボンベは 正しく使い、必ず中身を使い切りましょう。 使い切れない物は、中身を出しましょう。

中身が残ったエアゾール缶（スプレー缶）、カセットボンベをそのままごみ収集に出すと、
ごみ収集車やごみ処理施設での**引火や破損事故**の原因となり、大変危険です。

① 中身の有無を確認しましょう

缶を手で振って中の音を聞いてください。中身が残っていると、
『シャカシャカ』『チャプチャプ』などの音がします。

② 使い切れない物は中身を出しましょう

■エアゾール缶の場合


●シューッという音が
しなくなるまでスプレー
ボタンを押して中身を
出し切ってください。

●または、中身排出機構、残ガス排出機構の
キャップ、ボタン等を使って中身を出し切ってください。
(中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ
ボタン等の使い方は中面をご覧ください。)

※この場合、ティッシュや新聞紙などに吹き付けることで、周囲への飛散にご配慮ください。
※火気のない戸外の風通しの良い場所で中身及びガス抜きをしてください。


■カセットボンベの場合

(社) 日本ガス石油機器工業会登録商品の
カセットこんろは2007年4月生産分より^{2.3kW (2000cal/h)}以上
ヒートパネルを搭載しております。

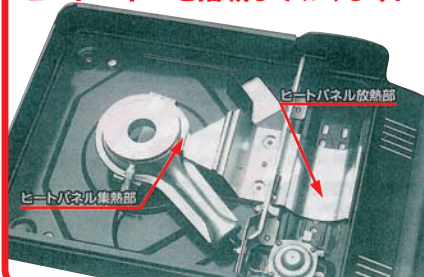

ヒートパネルとは？（容器加温装置）

カセットボンベを適度に温める事で、
ガス圧の低下を制御します。この働き
により、最後まで強い火力を維持し、
カセットボンベ中のガスを最後まで
使い切ることができます。



※カセットボンベを使い切れないものや、カセットボンベの
処理の方法のご質問は、社団法人日本ガス石油機器工業会
【カセットボンベお客様センター】
☎0120-14-9996 まで、お問い合わせください。

※カセットボンベには、[中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、ボタン等] は付いておりません。

③ ルールを守ってごみ（不燃ごみ・資源ごみ／缶類、金属類など）に出しましょう

●ごみ（不燃ごみ・資源ごみ／缶類、金属類など）の出し方（「分別の仕方」等）は、お住まいの
地域によって異なりますので確認して、ルールを守りましょう。

保存版

エアゾール缶の中身排出機構、 残ガス排出機構のキャップ、 ボタン等の使い方及び 使用例

業界では、エアゾール缶の中に残ったガスを**確実に安全に排出する**ため
[中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、ボタン等]をエアゾール缶に装着しております。

但し、下記のエアゾール商品には、中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、ボタン等は付いていません。


【例】 ●炭酸ガス、窒素ガス等の不燃性ガス使用商品（商品の表示をご覧ください）
●ガス量の少ない商品
（・泡状、クリーム状、ゼリー状の商品／・内容物100g以下の商品〈内容量は商品に表示してあります〉）



- 1 商品に記載された使用説明を必ずご覧ください。
- 2 下図の使用例以外にも商品の特性に合わせた中身排出機構などがあります。
- 3 お問い合わせは商品記載のお客さま相談室や販売元にお尋ねください。
- 4 中身排出機構などを使用の場合は、火気のない戸外の風通しの良い場所で、中身及びガス抜きをしてください。


A キャップ上面のヘコミを使用するタイプ

例1

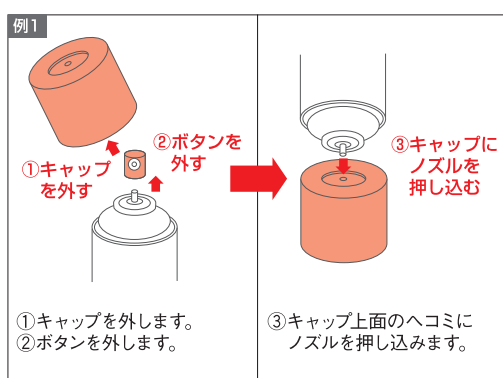

①キャップを外します。
②ボタンを外します。
③キャップ上面のヘコミにノズルを押し込みます。


例2

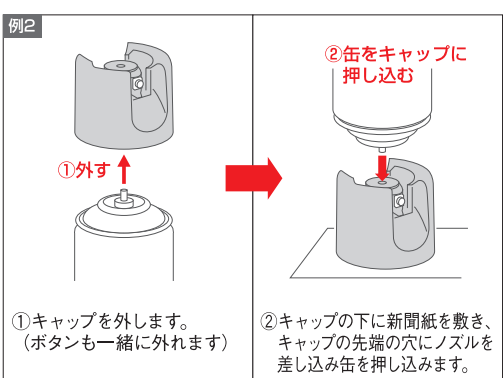

①外す
②缶をキャップに押し込む
③キャップの下に新聞紙を敷き、キャップの先端の穴にノズルを差し込み缶を押し込みます。

B つまようじを使用するタイプ


例1

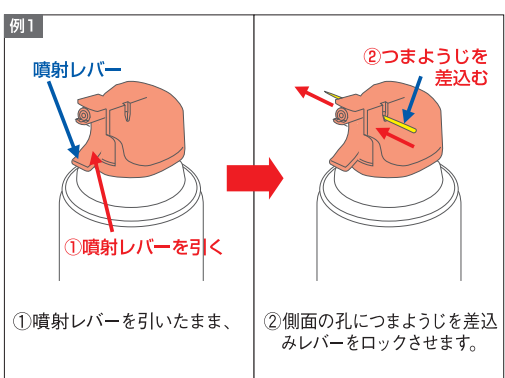

①噴射レバーを引く
②側面の孔につまようじを差し込みレバーをロックさせます。


C コインを使用するタイプ

例1

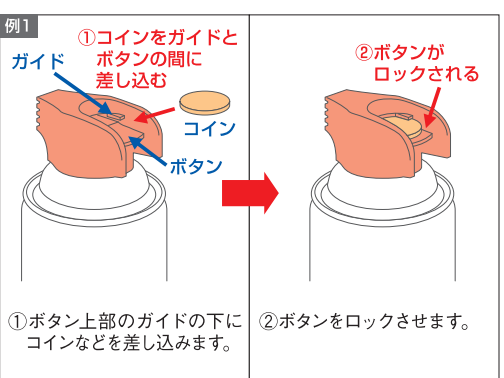

①コインをガイドとボタンの間に差し込む
②ボタンがロックされる
③ボタン上部のガイドの下にコインなどを差し込みます。
④ボタンをロックさせます。


例2

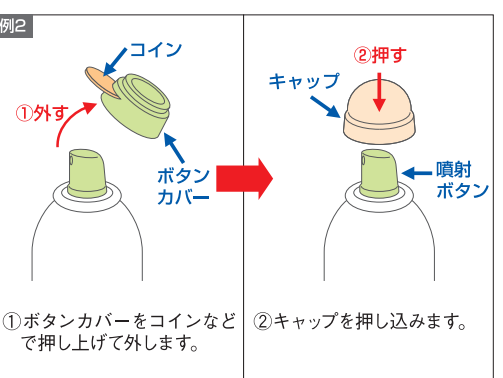

①外す
②キャップを押し込みます。
③ボタンを押す


C コインを使用するタイプ

例3

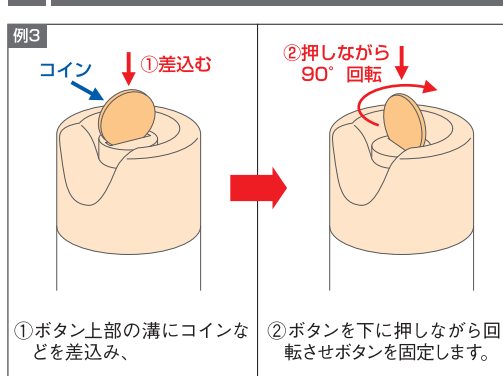

①ボタン上部の溝にコインなどを差し込み、
②ボタンを下に押しながら回転させボタンを固定します。


例4

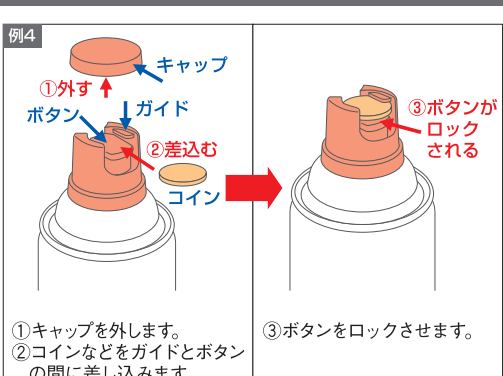

①キャップを外します。
②コインなどをガイドとボタンの間に差し込みます。
③ボタンをロックさせます。


D キャップ上面を押し込み／折り込み使用するタイプ

例1

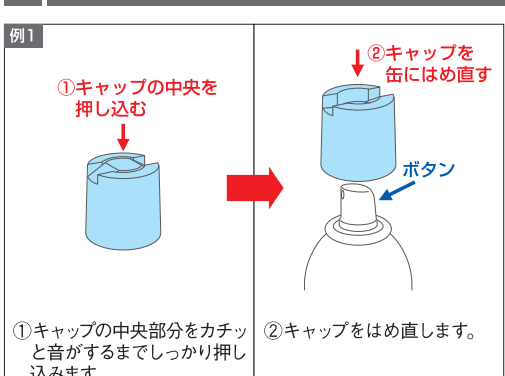

①キャップの中央部分をカチッと音がするまでしっかり押し込みます。
②キャップをはめ直します。


例2

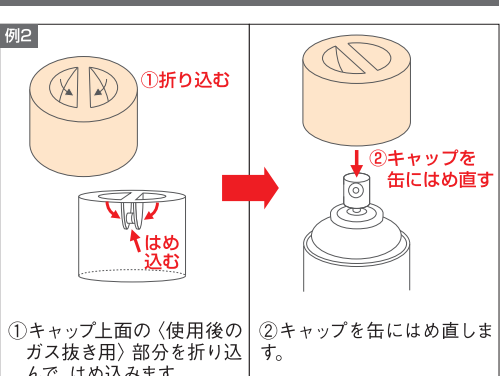

①キャップ上面の（使用後のガス抜き用）部分を折り込んで、はめ込みます。
②キャップを缶にはめ直します。

E キャップの両面を押し込み使用するタイプ


例1

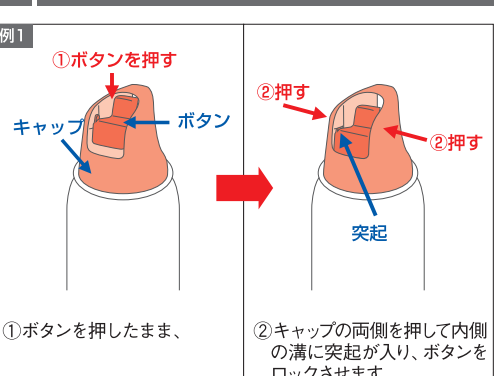

①ボタンを押す
②キャップの両側を押し内側の溝に突起が入り、ボタンをロックさせます。


F キャップの向きを変えて使用するタイプ

例1

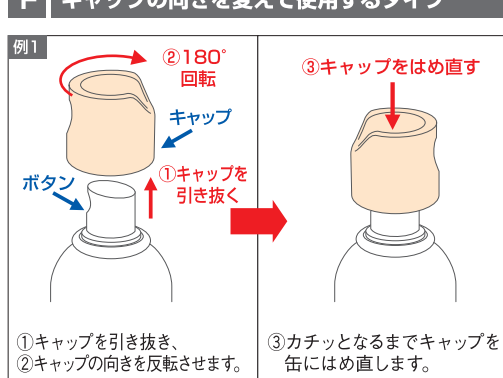

①キャップを引き抜き、
②キャップの向きを反転させます。
③カチッとなるまでキャップを缶にはめ直します。


例2

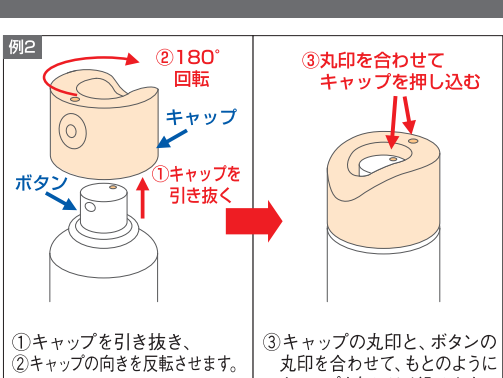

①キャップを引き抜き、
②キャップの向きを反転させます。
③丸印に合わせてキャップを押し込む
④キャップの丸印と、ボタンの丸印を合わせて、もとのようにキャップを缶にはめ込みます。


G タブやレバーで固定するタイプ

例1

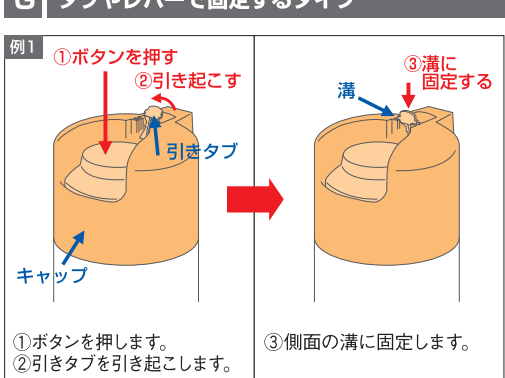

①ボタンを押す
②引き起こす
③側面の溝に固定します。


例2

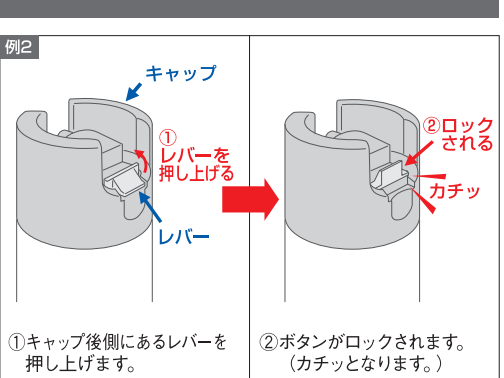

①キャップ後側にあるレバーを押し上げます。
②ボタンがロックされます。（カチッとなります。）
③レバーを押し上げる

H その他のタイプ

例1

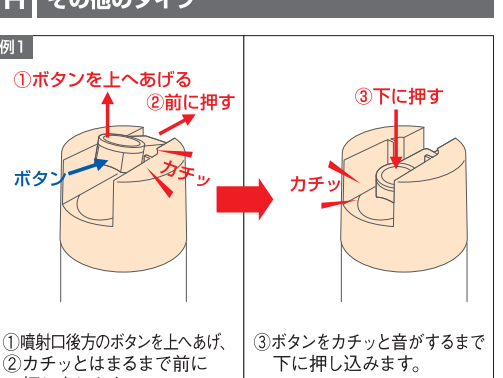

①ボタンを上へあげる
②前に押す
③下に押す
④カチッとなるまで前に押し出します。

使用上の「禁止事項、注意事項」は裏面を必ずご覧ください。